
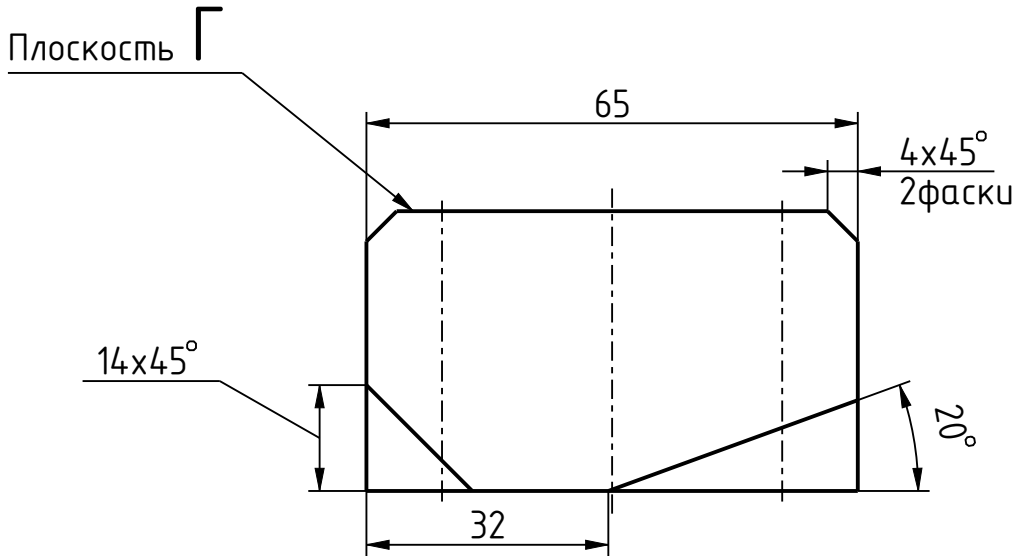
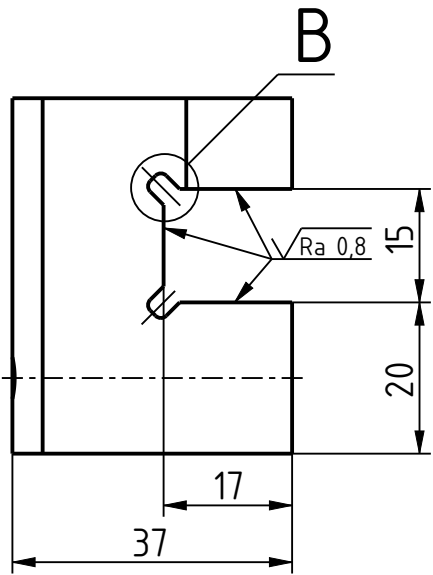
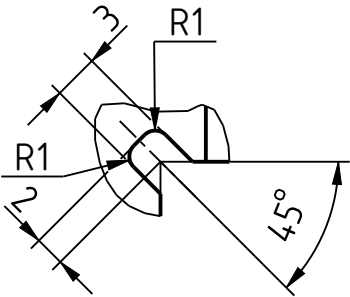




800'0L11-7696 1X

B(2:1)
2 места

√Ra 3,2 (✓)

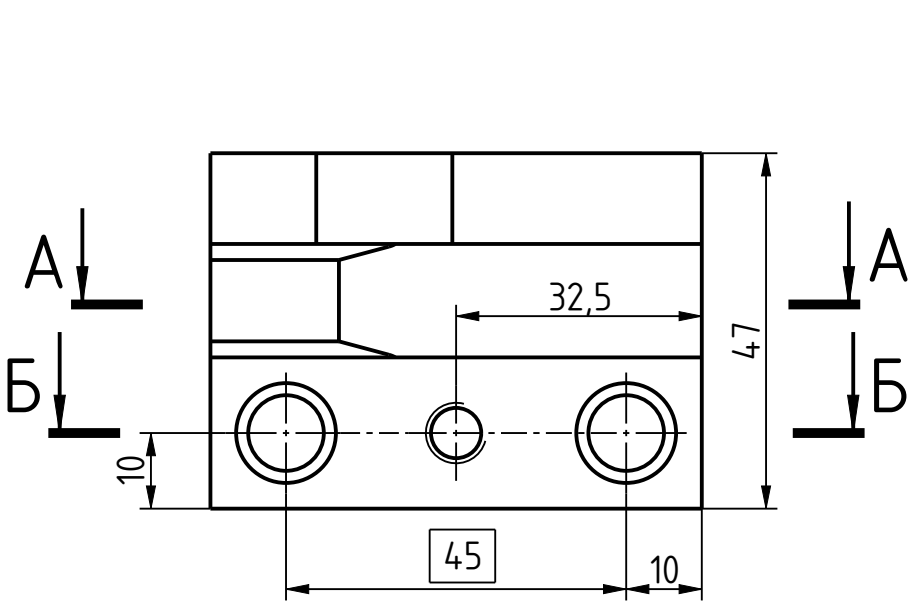


A-A

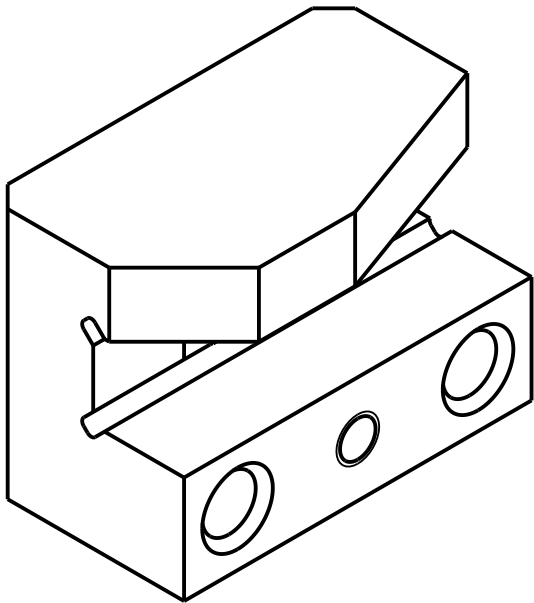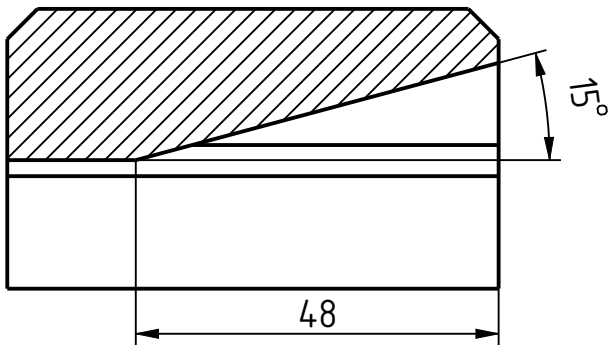

| Обозначение | Примечание |
|---------------------|---|
| КТ 9692-1170.008 | |
| КТ 9692-1170.008-01 | Зеркальное отображение относительно плоскости Г |

Б-Б

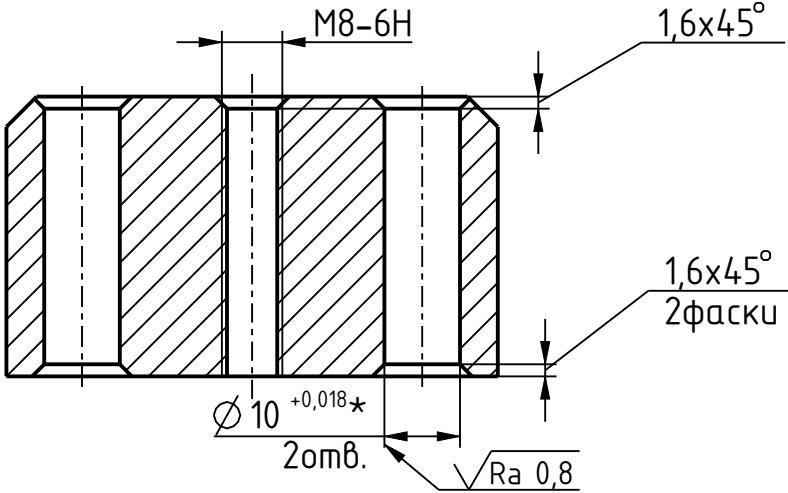

- 1 37...42 HRC.
2 *Притереть по детали поз. 13.
3 Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H14; h14; ±IT14/2.
4 Покрытие: Хим. окс. прм. по ГОСТ 9.306-85, кроме шлифованных поверхностей.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|----------------|-------|-----------|----------------------------|--|--|--|----------|--|-------|---------|--|----------|
| | | | | | КТ 9692-1170.008 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Зам | W250.0086-2023 | | | Прижим | | | | Лист. | | Масса | Масштаб | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | | | | | | | 0,62 | | 1:1 |
| Разраб. | Курганович | | | 15.03.23. | | | | | | | | | | |
| Пров. | | | | | | | | | | | | | | |
| Т. контр. | | | | | | | | | | | | Лист | | Листов 1 |
| Нач.бюро | Волосюк | | | | Сталь 45 ГОСТ 1050-2013 | | | | УГТ МЗКТ | | | | | |
| Н. контр. | Вослюк | | | | | | | | | | | | | |
| Утв. | | | | | | | | | | | | | | |