


$$\sqrt{Ra} \ 12,5(\checkmark)$$

Перв. примен.

Справ. №

ИС1-0401-05927-0008-06Н МД

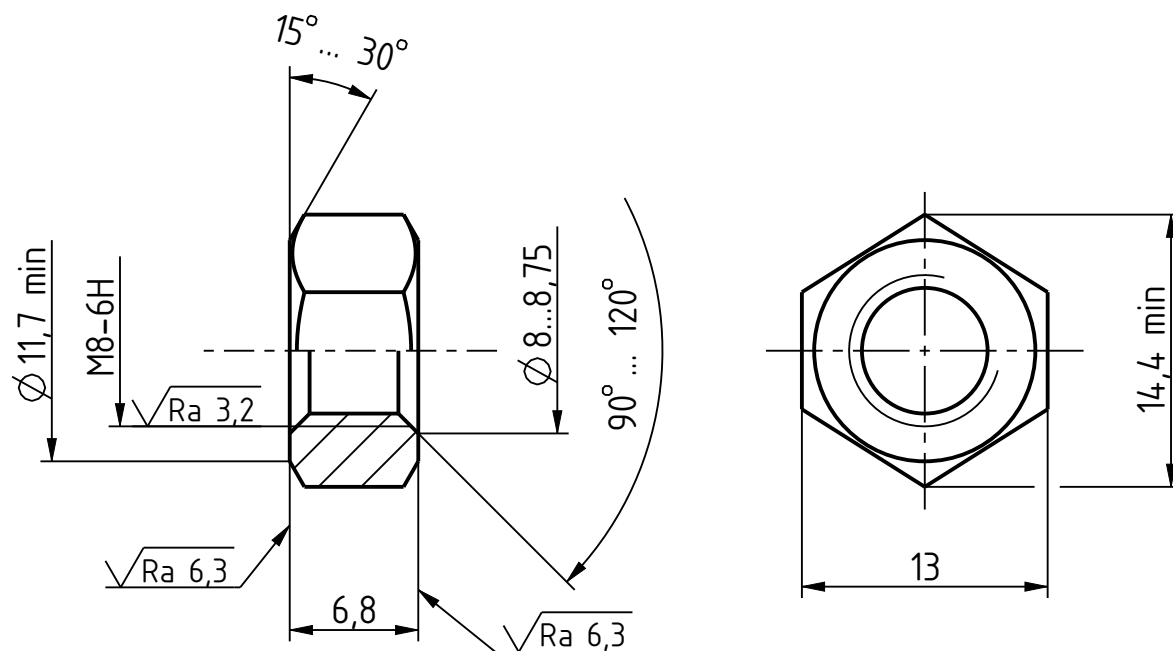

1 32...37 HRC.
2 Резьба-по ГОСТ 24705-2004.
3 Класс прочности 8 по ГОСТ ISO 898-2-2015.
4 Остальные технические требования по ГОСТ 1759.0-87.

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|----------|-------|------|----------------------------------|--|--|--|----------|--|--------|---------|-------|
| | | | | | ИС1-0401-05927-0008-06Н | | | | | | | | |
| | | | | | Гайка М8-6Н.8.05 ГОСТ 5927-70 | | | | Лит. | | Масса | Масштаб | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | | | | | | | 0,005 | 2,5:1 |
| Разраб. | Березина | | | | | | | | | | | | |
| Пров. | Волосюк | | | | | | | | | | | | |
| Т. контр. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Лист | | Листов | 1 | |
| Н. контр. | Волосюк | | | | Сталь 35 ГОСТ 1050-2013 | | | | УГТ МЗКТ | | | | |
| Утв. | Богццкий | | | | | | | | | | | | |