
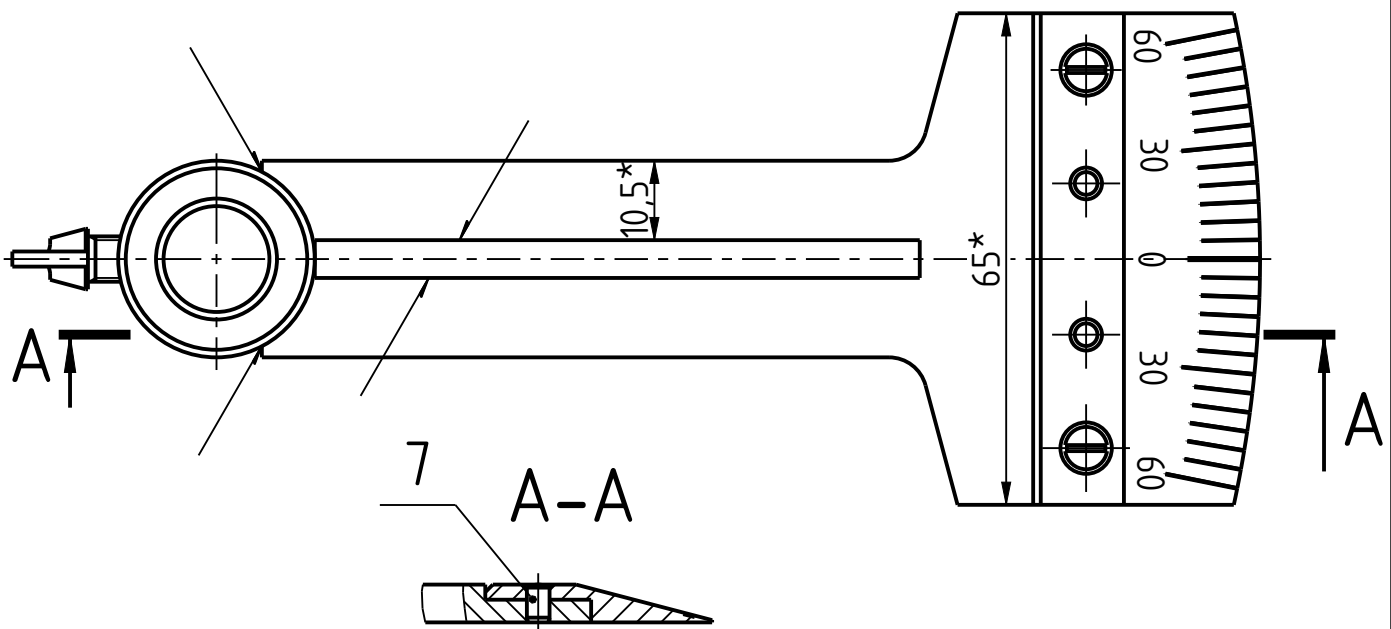


КТ 9692-1170.01 СБ

Перв. примен.

Справ. №

КТ 9692-1170.01 МС

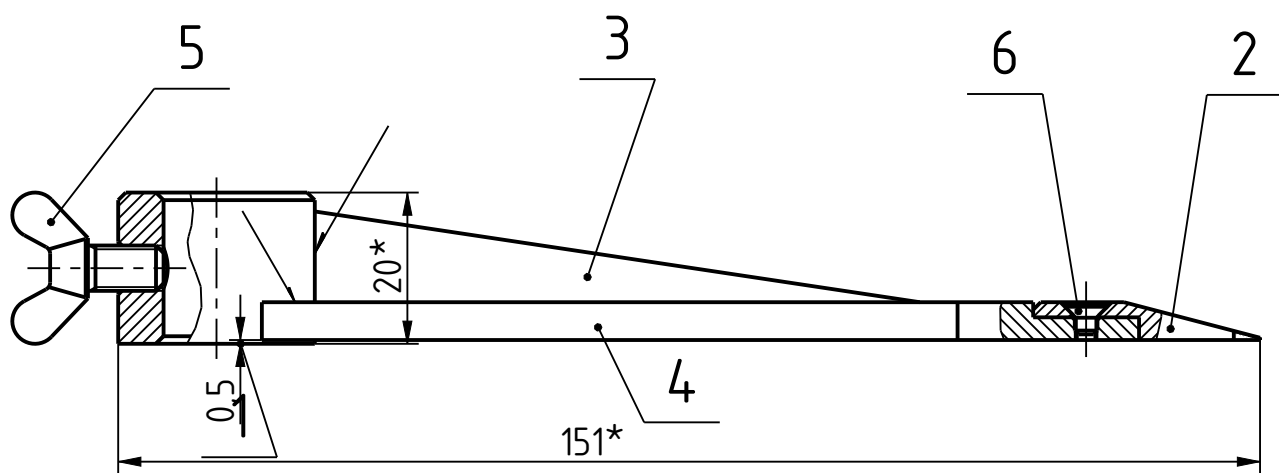

- 1 Сварные швы по ГОСТ 5264-80, $\Delta 3$ мм.
2 *Размеры для справок.
3 Допуск симметричности оси нониуса деталь поз. 2 относительно втулки деталь поз. 1 и стрелки деталь поз. 4 - 0,1 мм.
4 Винты поз. 6 зафиксировать при помощи резьбового герметика.
5 Покрытие: Хим. окс. прм. по ГОСТ 9.306-85, кроме шлифованных поверхностей.

КТ 9692-1170.01 СБ

Стрелка
Сборочный чертеж

Лист	Масса	Масштаб
1	0,25	1:1
Лист	Листов	1

УГТ МЗКТ

Копировал:

Формат: А4

Имя модели	КТ_9692-1170_01_СБ-STRELKA	Версия	2.10	Имя чертёжа	КТ_9692-1170_01_СБ-STRELKA	Версия	2.4
Инд. № подл.	55748664	Подп. и дата	09.07.21	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. дата	2.4
Изм.	2	Зам	W250.0032-2023	Изм.	2	Зам	W250.0032-2023
Разраб.	Курганович	Подп.	02.07.21.	Разраб.	Курганович	Подп.	02.07.21.
Пров.		Пров.		Пров.		Пров.	
Т. контр.		Т. контр.		Т. контр.		Т. контр.	
Нач.бюро	Волосюк	Нач.бюро	Волосюк	Нач.бюро	Волосюк	Нач.бюро	Волосюк
Н. контр.	Волосюк	Н. контр.	Волосюк	Н. контр.	Волосюк	Н. контр.	Волосюк
Утв.		Утв.		Утв.		Утв.	