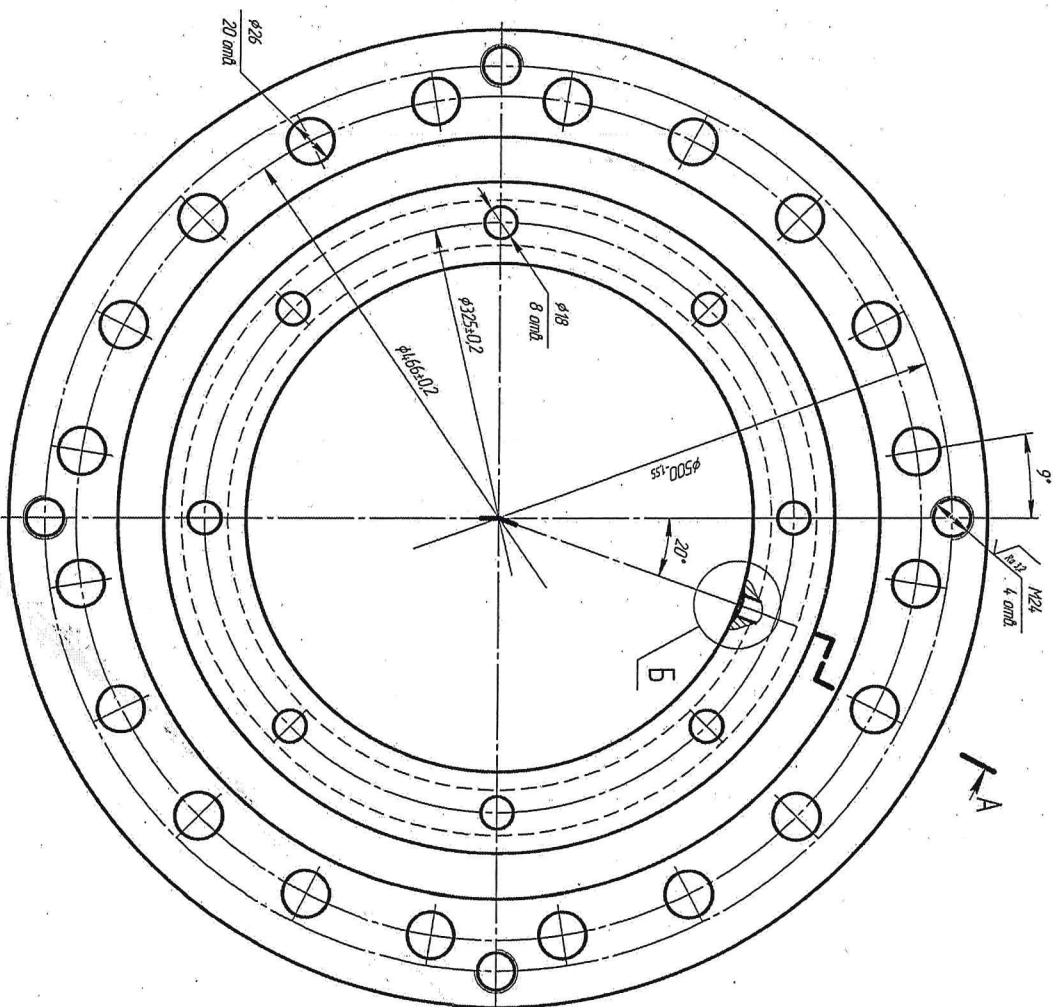



$\sqrt{R_d 12,5 (V)}$ 

1. Неукрепленные лицевые ряды — 3,5 см
2. Формовочные узоры по ГОСТ 3212-92.
3. Толщина опилки 13-0-0-13 ГОСТ 26645-85.
4. Опилки 4-й группы ГОСТ 977-88.
5. H₁₄, h₁₄, ± J₁₄12.
6. Маркировать
7. Клеить.

[illegible]

Формат А2