
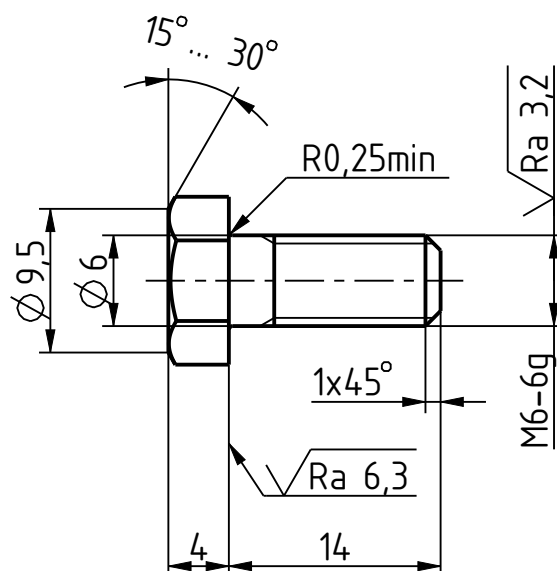


$$\sqrt{\text{Ra}} \quad 12,5 (\checkmark)$$


- 1 22...32 HRC.
- 2 Резьба – по ГОСТ 24705–2004. Сбег и недорез резьбы – по ГОСТ 27148–86.  
Концы долтов – по ГОСТ 12414–94.
- 3 Покрытие Хим. Окс. прм ГОСТ 9.306–85.
- 4 Класс прочности 8.8 по ГОСТ ISO 898-1-2014.
- 5 Остальные технические требования по ГОСТ 1759.0–87.

					ИС1-0216-07805-1006-014				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Болт М6-6gx14.88.35.05 ГОСТ 7805-70	Лит.		Масса	Масштаб
Разраб.	Карачун							0,01	2:1
Пров.	Краснов								
Т. контр.						Лист		Листов 1	
Н. контр.	Краснов				Сталь 35 ГОСТ 1050-2013	УГТ МЗКТ			
Утв.									

Копировал:

Формат: А4