


$$\sqrt{\text{Ra}} \ 6,3 \ (\checkmark)$$

KT 9681-12695.008 МД

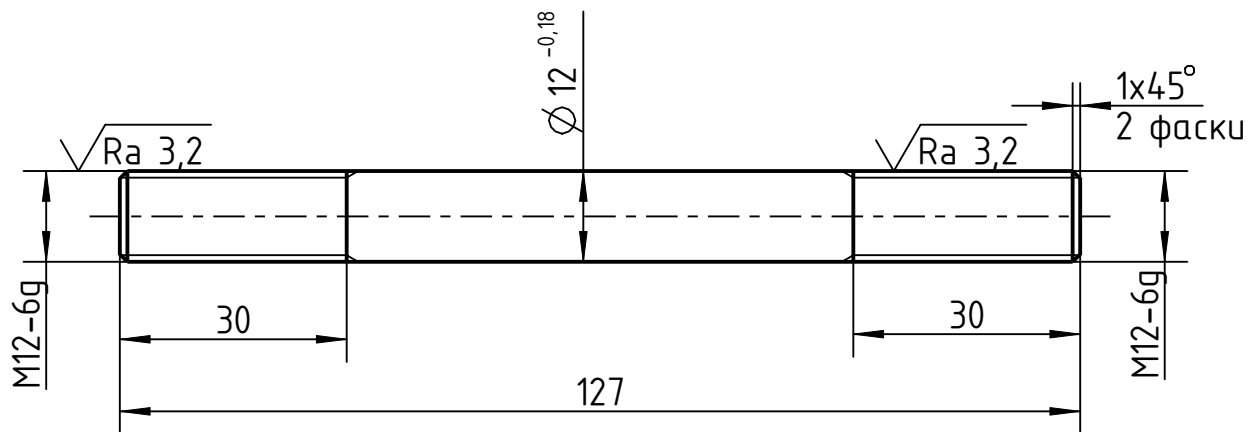

1. 32...37 HRC.
2. H14; h14; $\pm IT14/2$.
3. Покрытие Хим. Окс. прм. ГОСТ 9.305-80.
4. Острые кромки притупить.

					КТ 9681-12695.008									
1					Шпилька	Лист.			Масса		Масштаб			
Изм.	Лист	№ докум.		Подп.		Дата				0,11		1:1		
Разраб.	Шарко			18.11.24										
Пров.	Свидухович													
Т. контр.						Лист			Листов		1			
						Сталь 40Х ГОСТ 4543-71					УГТ МЗКТ			
Н. контр.		Свидухович												
Умб.														

Копировал:

Формат: А4