


$$\sqrt{\text{Ra}} \ 6,3 \ (\checkmark)$$

Перв. примен.

Справ. №

KT 9681-12697.006 МД

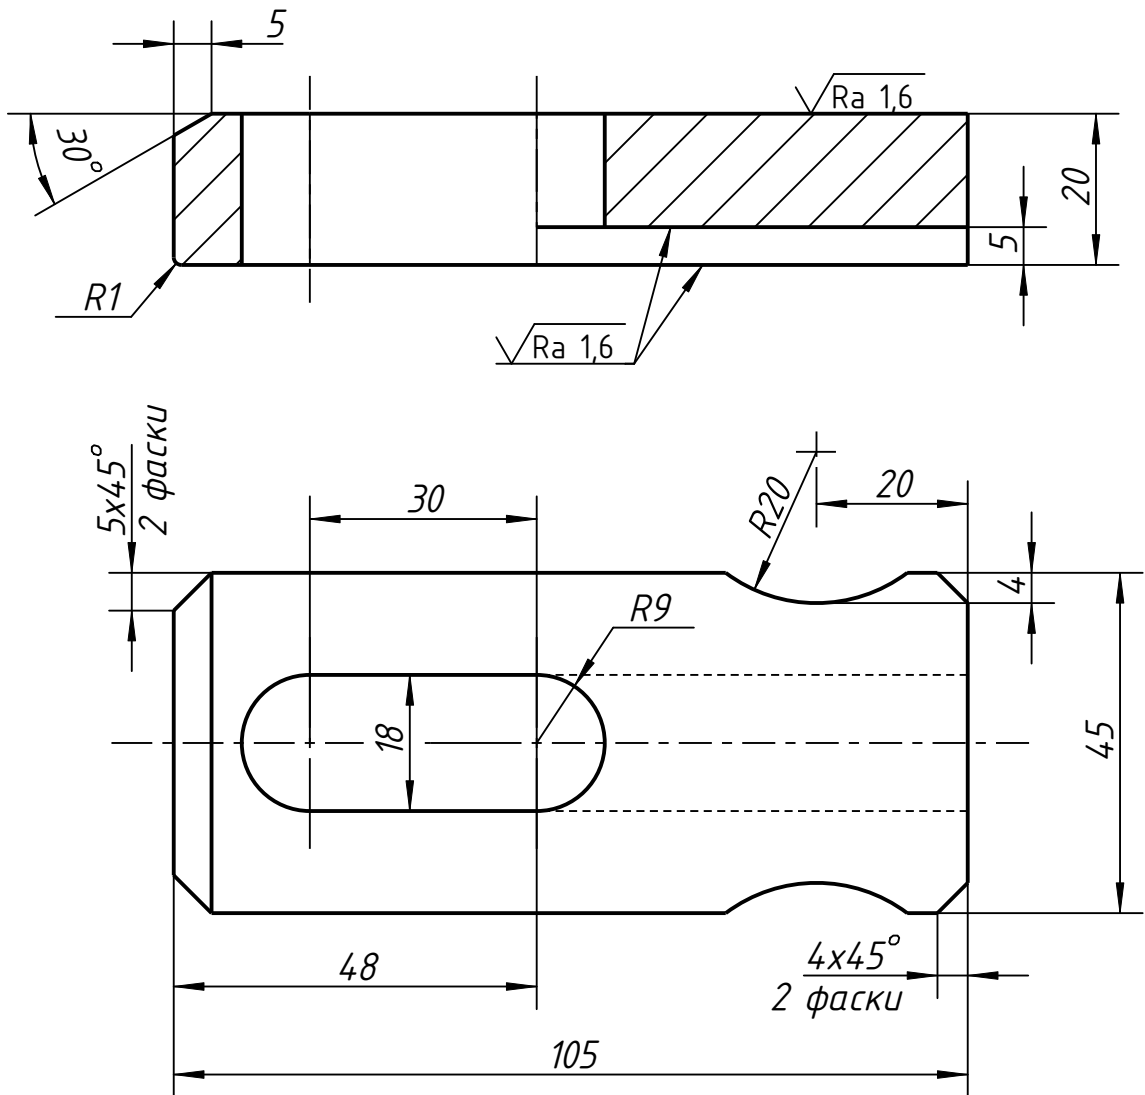

1 42...47 HRC.

2 Общие допуски - по ГОСТ 30893.1: H14; h14; $\pm IT14/2$.

3 Покрытие Хим. Окс. прм. ГОСТ 9.306-85.

4 Острые кромки притупить.

1				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Егорова			29.11.24
Пров.	Свидухович			
Т. контр.				
Н. контр.	Свидухович			
Утв.	Богущкий			

KT 9681-12697.006

Прихват

Сталь 45 ГОСТ 1050-2013

Лут.			Масса	Масштаб
			0,55	1:1
Луст			Лустов	1

УГТ МЗКТ

Копировал:

Формат: А4