


$$\sqrt{\text{Ra}} \ 6,3 \ (\checkmark)$$

Перв. примен.

Справ. №

ИС1-2620-03128-1008-030M6 МД

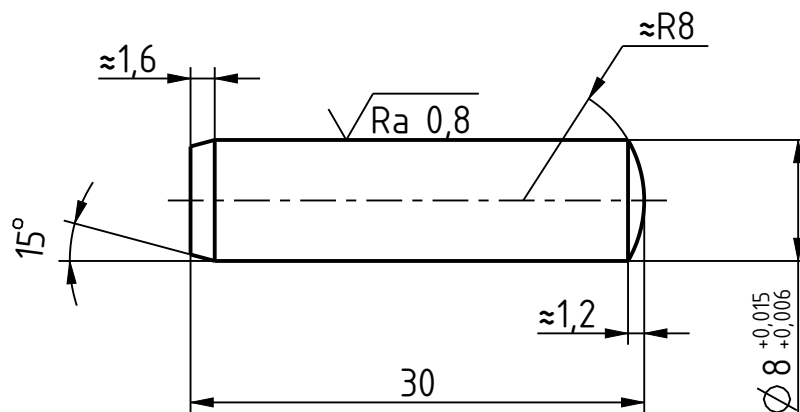

1 42...47 HRC.

2 Остальные технические требования – по ГОСТ 26862-86.

Имя модели IS1_2620_03128_1008_030M6	Версия 1.4	Имя чертежа IS1_2620_03128_1008_030M6	Версия 1.5	
Инв. № подл. 55854160	Подп. и дата 20.05.22	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Шарко			
Пров.	Свидухович			
Т. контр.				
Н. контр.	Свидухович			
Утв.	Богдцкий			

1 42...47 НРС.

2 Остальные технические требования - по ГОСТ 26862-86.

ИС1-2620-03128-1008-030M6					
Штифт 8x30 ГОСТ 3128-70			Лит.	Масса	Масштаб
				0,01	2:1
			Лист	Листов 1	
Сталь 45 ГОСТ 1050-2013			УГТ МЗКТ		