
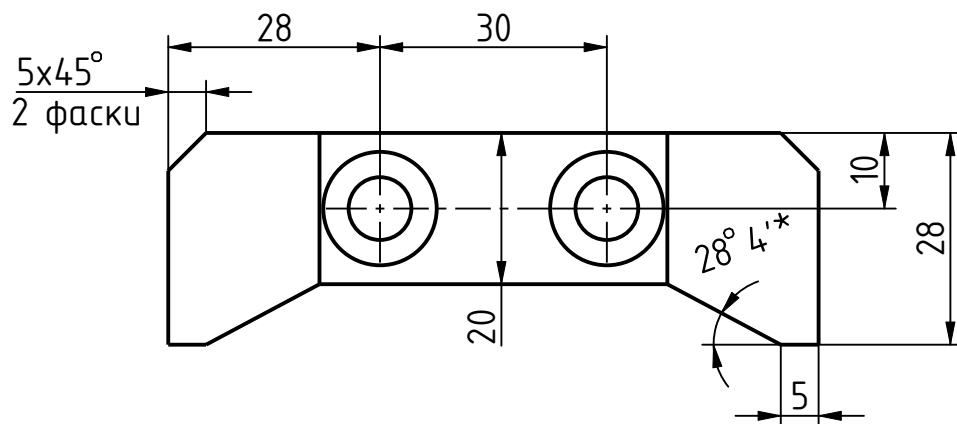


$$\sqrt{\text{Ra}} \ 6,3 \ (\checkmark)$$

KT 9681-12695.002 МД

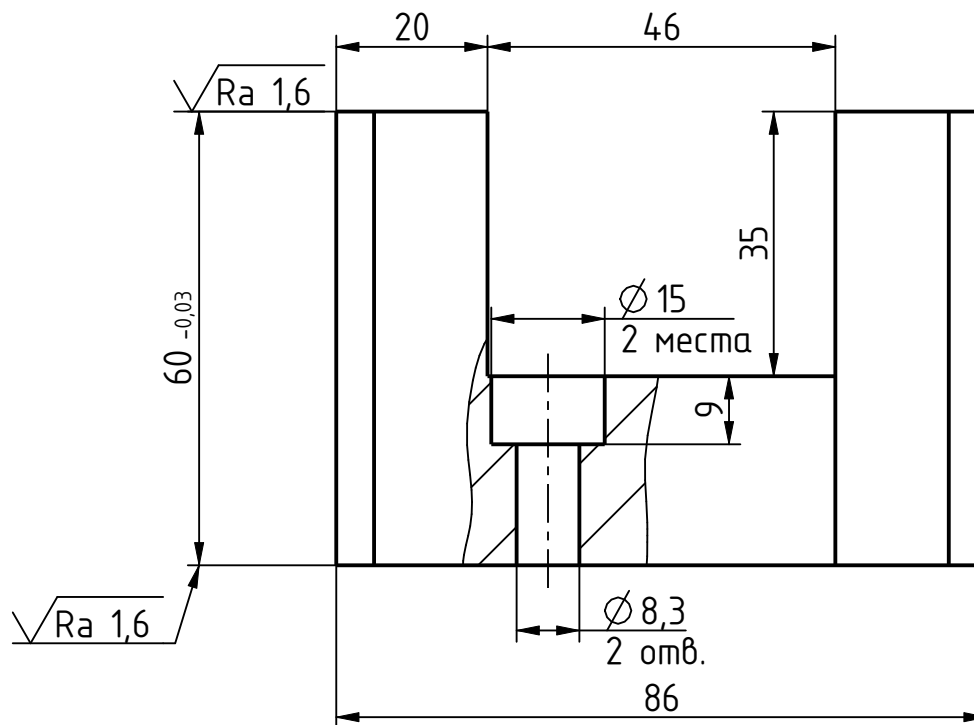

1. 42...47 HRC.
2. H14; h14; $\pm IT14/2$.
3. Покрытие Хим. Окс. прм. ГОСТ 9.306-85.
4. Острые кромки притупить.
5. * Размер для справок.

1				
Изм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата
Разраб.	Шарко			18.11.24
Пров.	Свидухович			
Т. контр.				
Н. контр.	Свидухович			
Умв.				

KT 9681-12695.002

Опора

Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016

Лум.			Масса	Масштаб
			0,60	1:1
Лусм			Лусмов	1

УГТ МЗКТ

Формат: А4