
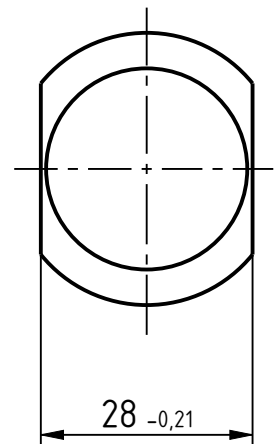


ИС2-0216-13152-2554-000

√Ra 6,3

Справ. №

ИС2-0216-13152-2554-000 МД

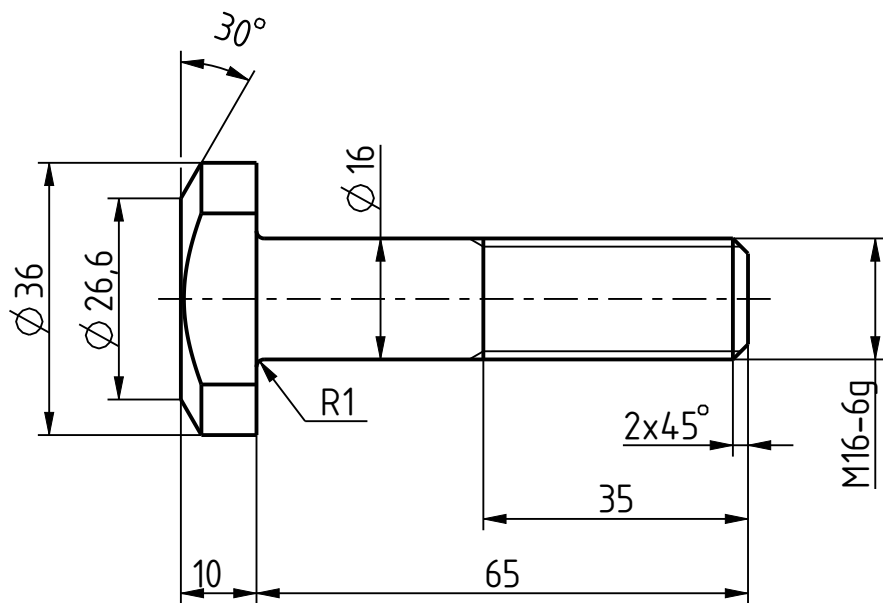

- 1 22...32 HRC.
- 2 Общие допуски - по ГОСТ 30893.1: h14; $\pm t_2/2$.
- 3 Резьба метрическая - по ГОСТ 24705-81.
- 4 Размеры сбегов и фасок на конце резьбы - по ГОСТ 10549-80.
- 5 Покрытие Хим. Окс. прм. ГОСТ 9.306-85.
- 6 Класс прочности 8.8 - по ГОСТ ISO 898-1-2014.
- 7 Остальные технические требования - по ГОСТ 1759.0-87.

Имя модели	ИС2_0216_13152_2554_000МД	Версия	1.4	Имя чертёжа	ИС2_0216_13152_2554_000	Подп. дата	1.4
Инв. № подл.		Взам. инв. №		Инв. № дубл.			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ИС2-0216-13152-2554-000		
Разраб.	Егорова				Болт 7002-2554 ГОСТ 13152-67		
Пров.	Свидиуквич						
Т. контр.					Лист 1		
Н. контр.	Свидиуквич						
Утв.	Богущий				УГТ МЗКТ		
Сталь 35 ГОСТ 1050-2013					Масса 0,17		
Лист 1					Масштаб 1:1		

Копировал:

Формат: А4