




KT 9681-12692.002 1X

√Ra 6,3 (✓)

A-A

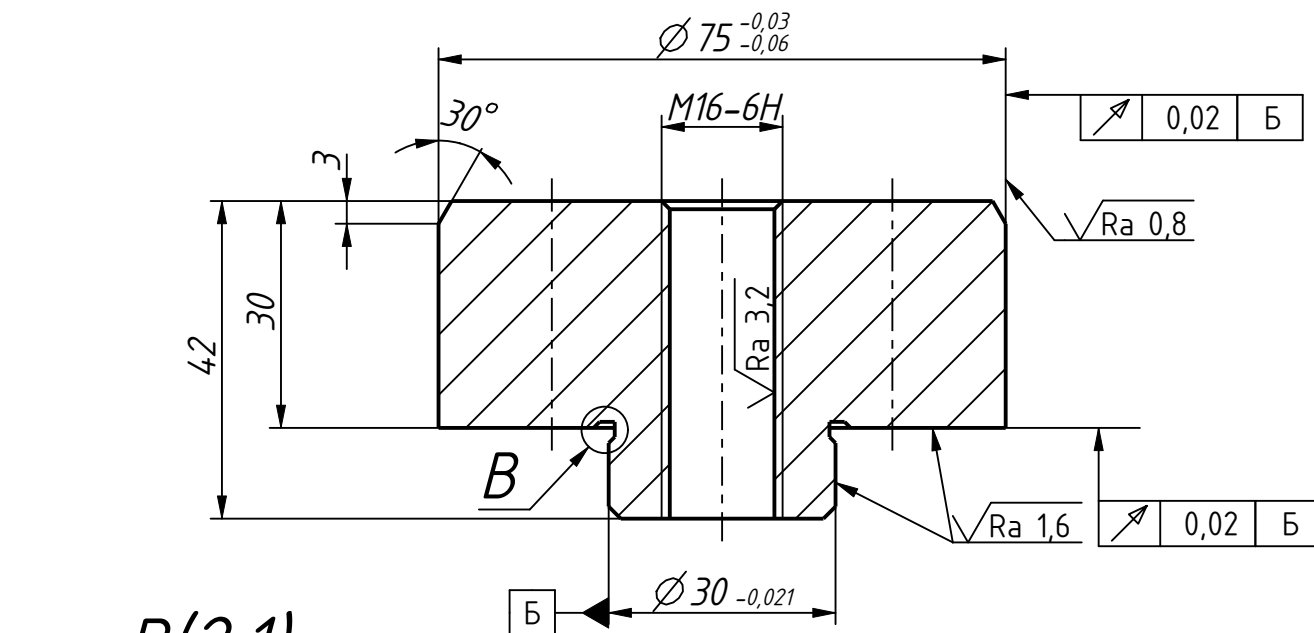

B(2:1)

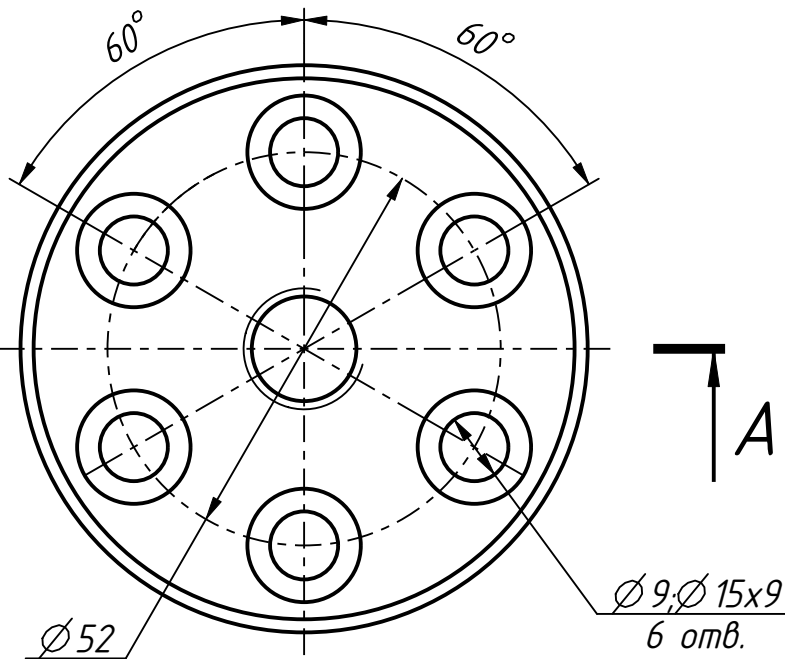

1 42...47 HRC. Резьбу предохранить.

2 Общие допуски - по ГОСТ 30893.1: H14; h14; ±IT14/2.

3 Покрытие Хим. Окс. прм. ГОСТ 9.306-85.

4 Острые кромки притупить.

KT 9681-12692.002

Палец

Сталь 40X ГОСТ 4543-2016

Лит.	Масса	Масштаб
	0,91	1:1
Лист	Листов	1

УГТ МЗКТ

Копировал:

Формат: A4

Перв. примен.

Справ. №

KT 9681-12692.002 МД

1.1

Версия

KT_9681_12692_002_PALEC

Подп. дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

1.2

Версия

KT_9681_12692_002_PALEC

Подп. и дата

06.09.24

56121035

Инв. № подл.

Н. контр.

Утв.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
1				
Разраб.	Егорова			06.09.24
Пров.	Свидиуквич			
Т. контр.				
Н. контр.	Свидиуквич			
Утв.	Богущий			

1.1

Версия

KT_9681_12692_002_PALEC

Подп. дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

1.2

Версия

KT_9681_12692_002_PALEC

Подп. и дата