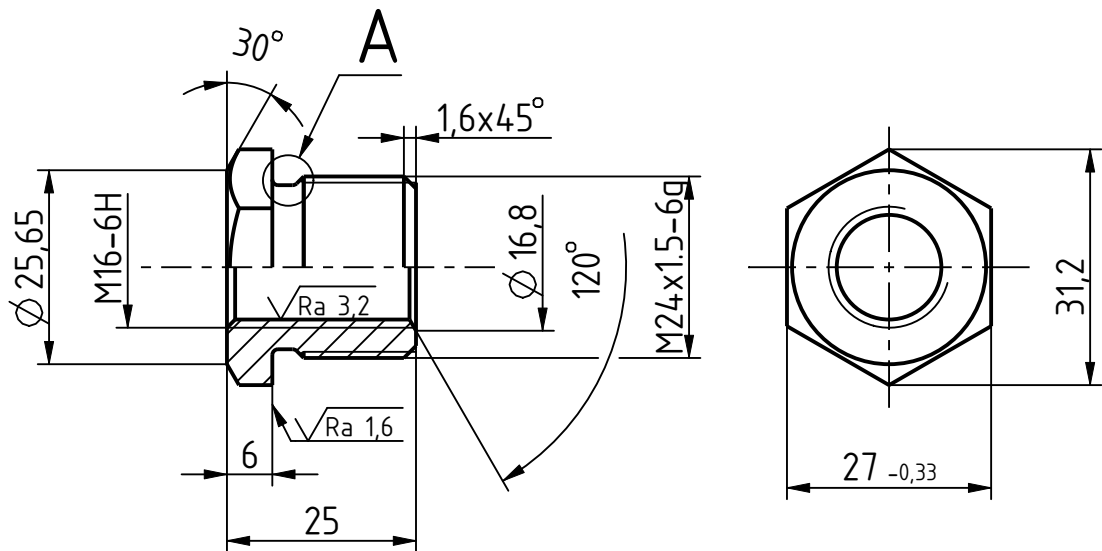
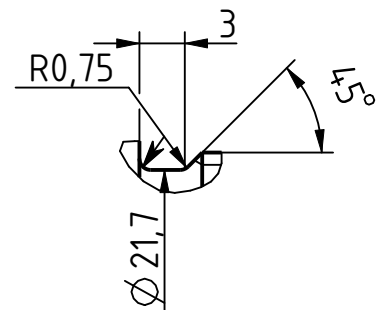


$\sqrt{\text{Ra } 6,3} (\checkmark)$

ИС2-0320-04741-0699-000 МД

 $A(2:1)$ 

- 1 27...32 HRC.
- 2 Общие допуски – по ГОСТ 30893.1: H14; h14; +t₂/2.
- 3 Резьба метрическая – по ГОСТ 24705-81.
- 4 Размеры проточек и фасок для резьбы – по ГОСТ 10549-80.
- 5 Покрытие Хим. Окс. прм. ГОСТ 9.306-85.

					ИС2-0320-04741-0699-000								
					Втулка 7009-0699 ГОСТ 4741-68				Лист.		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата								0,06	1:1
Разраб.	Егорова												
Пров.	Свидухович												
Т. контр.									Лист		Листов	1	
					Сталь 45 ГОСТ 1050-2013				УГТ МЗКТ				
Н. контр.	Свидухович												
Утв.	Богццкий												

Копировал:

Формат: А4