

$$\sqrt{\text{Ra } 6,3} \quad (\checkmark)$$


Перв. примен.

Справка. №

КТ 9681-12697.005 МД

Имя модели	КТ_9681_12697_005_KOLODKA	Версия	1.4	Имя чертежа	КТ_9681_12697_005_KOLODKA	Версия	1.4
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата			
56160010	29.11.24						

Имя модели	КТ_9681_12697_005_КОЛОДКА	Версия	1.4
Имя чертежа	КТ_9681_12697_005_КОЛОДКА	Версия	1.4

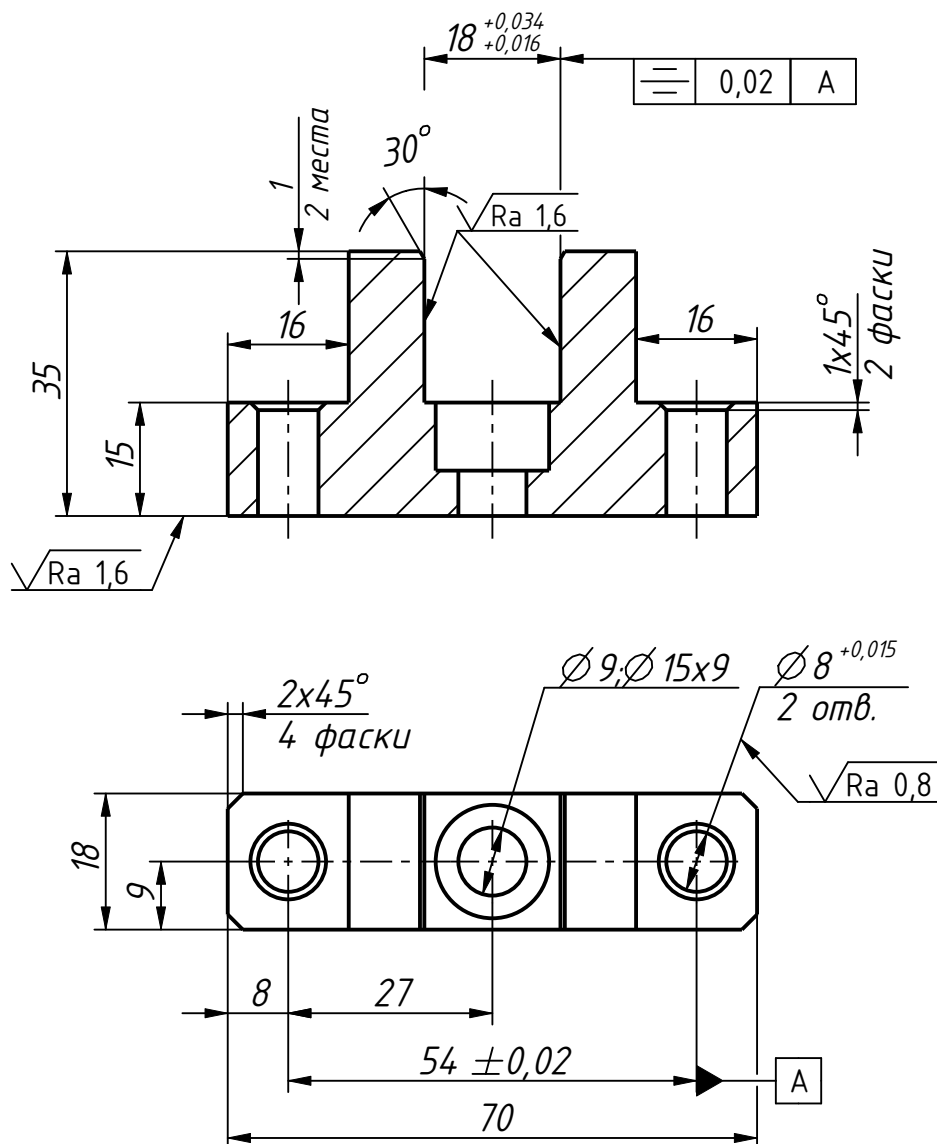

1 42...47 HRC.

2 Общие допуски - по ГОСТ 30893.1: H14; h14; $\pm IT14/2$.

3 Покрытие Хим. Окс. прм. ГОСТ 9.306-85.

4 Острые кромки притупить.

1				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Егорова			29.11.24
Пров.	Свидухович			
Т. контр.				
Н. контр.	Свидухович			
Утв.	Богдцкий			

KT 9681-12697.005

Колодка	Лит.			Масса	Масштаб
				0,18	1:1
	Лист			Листов 1	
Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016	УГТ МЗКТ				