КТ 9681-12692.014

Ra 6,3

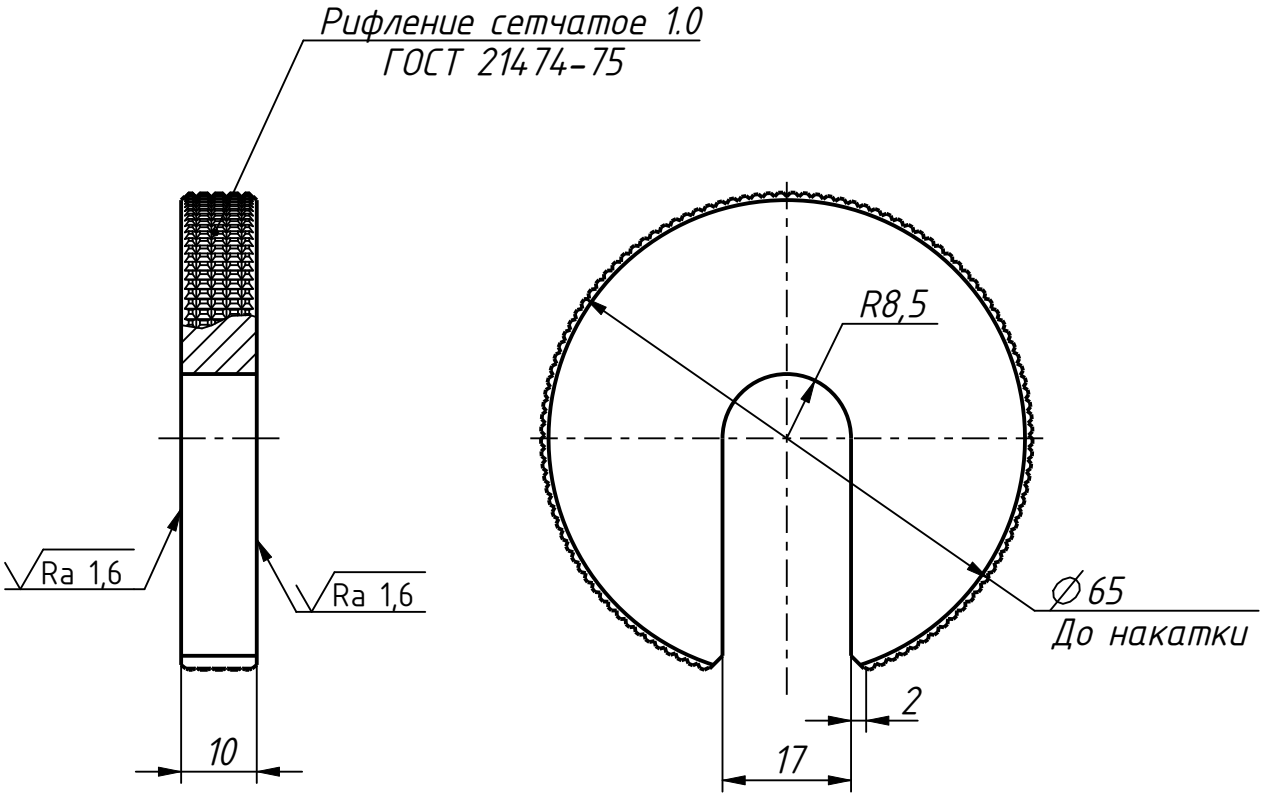

1 40...45 HRC.
2 Общие допуски - по ГОСТ 30893.1: H14; h14; ±IT14/2.
3 Покрытие Хим. Окс. прм. ГОСТ 9.306-85.
4 Острые кромки притупить.

					КТ 9681-12692.014	
1						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шайба	Лит. / Масса / Масштаб: 0,20 / 1:1
Разраб.		Егорова				Лист / Листов: 1
Пров.		Свидукович			Сталь 45 ГОСТ 1050-2013	УГТ МЗКТ
Т. контр.						
Н. контр.		Свидукович				
Утв.		Богуцкий				

Копировал: Формат: А4

Перв. примен.
Справ. № КТ 9681-12692.014 МД
Подп. и дата 05.09.24
Инв. № подл. 56120749
Взам. инв. № 1.1
Инв. № дубл.
Подп. дата
Версия 1.1
Имя чертежа КТ_9681_12692_014_SHAJBA
Версия 1.1
Имя модели КТ_9681_12692_014_SHAJBA