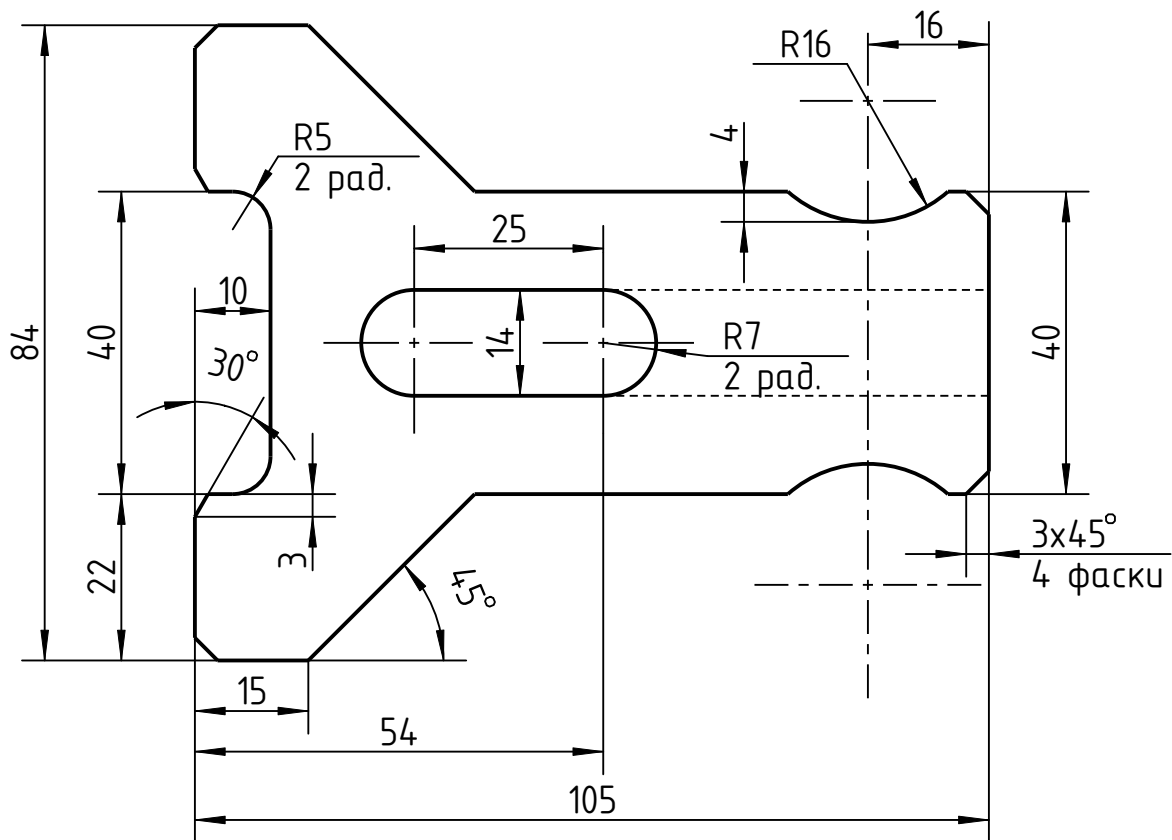
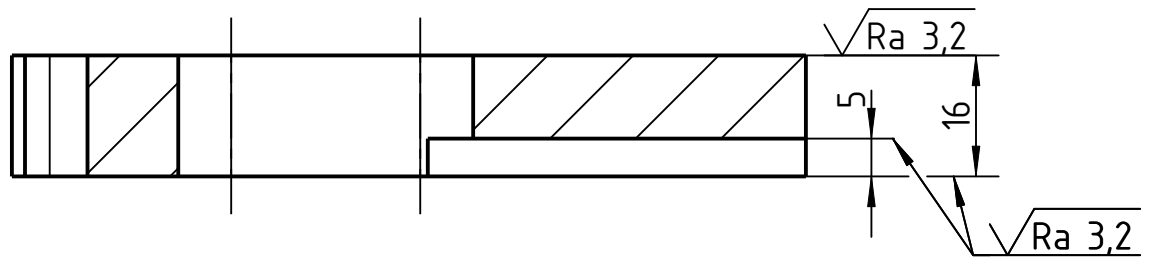


$\sqrt{\text{Ra } 6,3} (\checkmark)$ 

1. 42...47 HRC.
2. H14; h14;  $\pm IT14/2$ .
3. Покрытие Хим. Окс. прм. ГОСТ 9.305-80.
4. Острые кромки притупить.

1				
Изм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата
Разраб.	Шарко			18.11.24
Пров.	Свидухович			
Т. контр.				
Н. контр.	Свидухович			
Умв.				

KT 9681-12695.007

# Прихват

Сталь 40Х ГОСТ 4543-71

Λυμ.			Μασα	Μασιμαδ
			0,52	1:1
Λυσμ			Λυσμοθ	1

УГТ МЗКТ

Копировал:

Формат: А4