КТ 9681-12692.005

Ra 6,3

## А–А

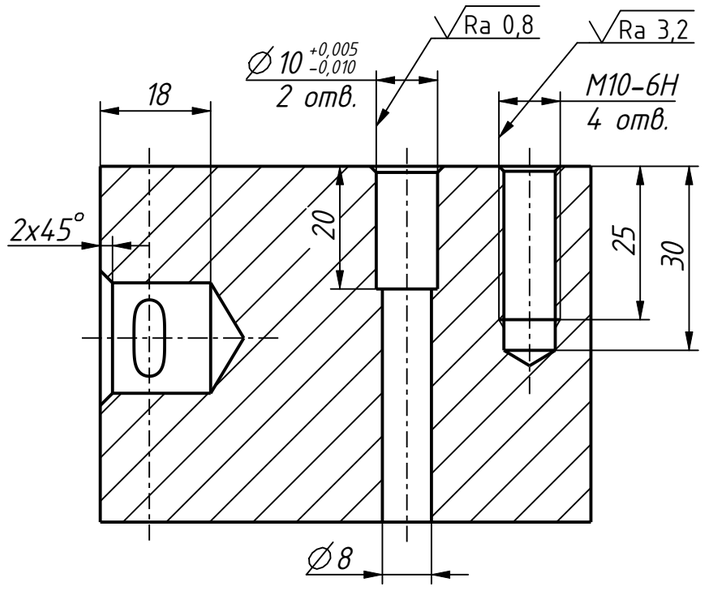


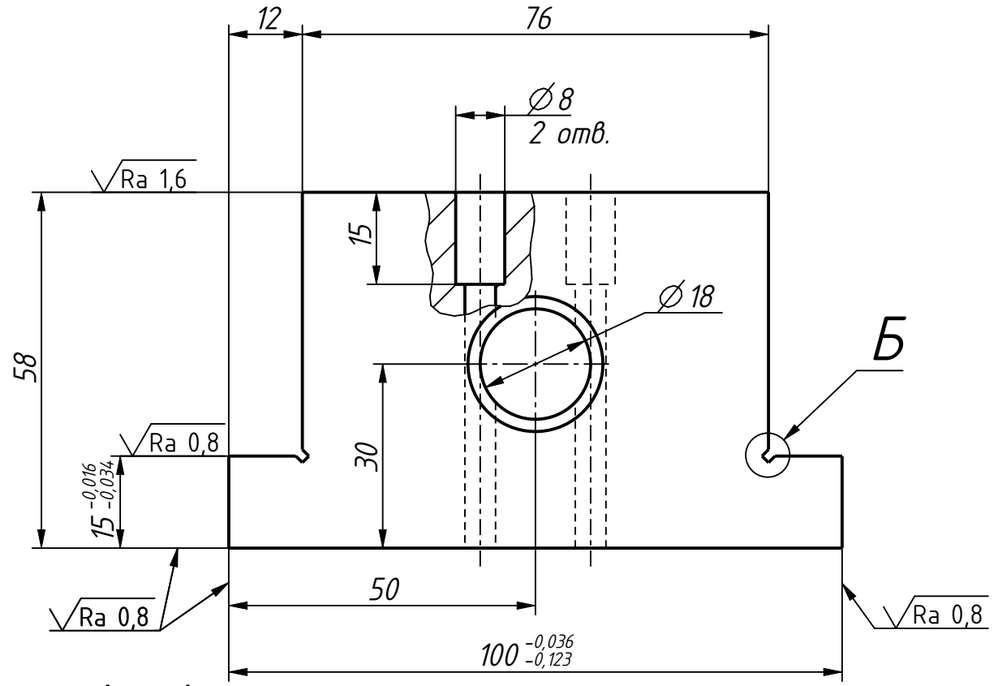


## Б(4:1)




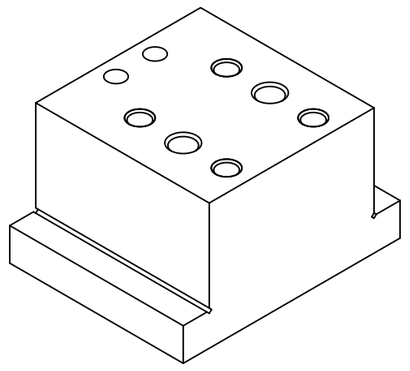

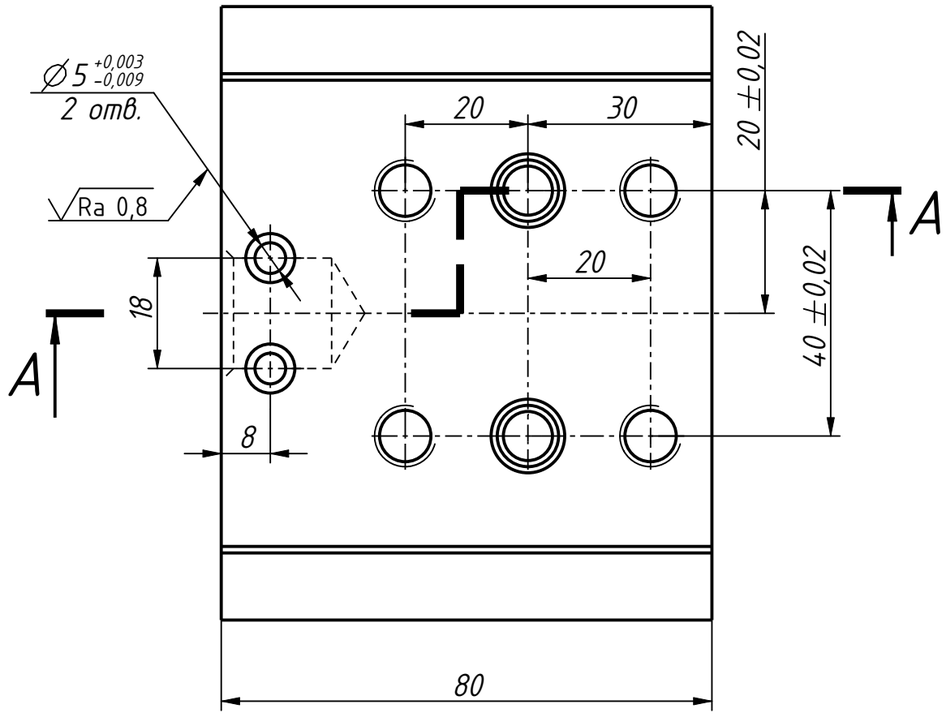


1 42...47 HRC. Резьбу предохранить.
2 Общие допуски – по ГОСТ 30893.1: H14; h14; ±IT14/2.
3 Покрытие Хим. Окс. прм. ГОСТ 9.306-85.
4 Острые кромки притупить.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | КТ 9681-12692.005 | |
| 1 | | | | | Ползун | Лит. / Масса / Масштаб: 2,82 / 1:1 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | Лист / Листов: 1 |
| Разраб. | | Егорова | | 06.09.24 | | |
| Пров. | | Свидукович | | | | |
| Т. контр. | | | | | | |
| Н. контр. | | Свидукович | | | Сталь 40Х ГОСТ 4543-71 | УГТ МЗКТ |
| Утв. | | Богуцкий | | | | |

Копировал: Формат: А3

Перв. примен.

Справ. №: КТ 9681-12692.005 МД

Инв. № подл.: 56118906 | Подп. и дата: 02.09.24 | Взам. инв. №: | Инв. № дубл.: | Подп. дата:

Имя модели | КТ_9681_12692_005_POLZUN | Версия 1.3 | Имя чертежа | КТ_9681_12692_005_POLZUN | Версия 1.5