


$$\sqrt{\text{Ra } 6,3} (\checkmark)$$

Перв. примен.

Справ. №

KT 9681-12695.012 МД

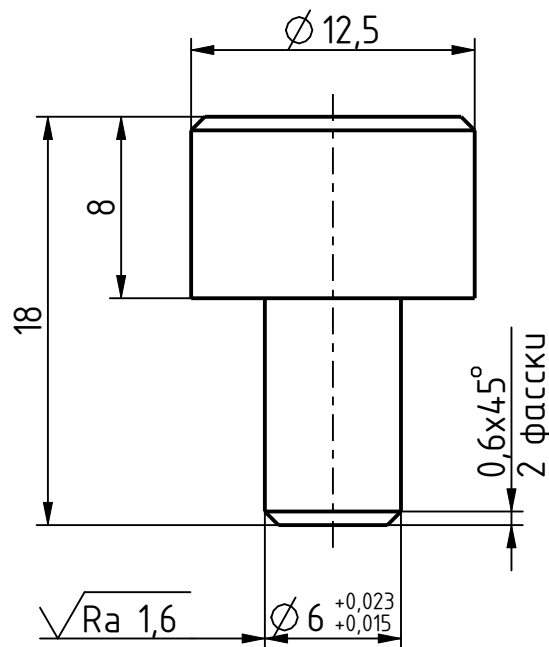

1. 42...47 HRC.
2. H14; h14;  $\pm IT14/2$ .
3. Покрытие Хим. Окс. прм. ГОСТ 9.306-85.
4. Острые кромки притупить.

					КТ 9681-12695.012						
1					Палец	Лист.			Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					0,01	3:1	
Разраб.	Шарко			18.11.24							
Пров.	Свидухович										
Т. контр.											
					Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016	Лист			Листов	1	
Н. контр.	Свидухович					УГТ МЗКТ					
Умб.											

Копировал:

Формат: А4