


$\sqrt{\text{Ra } 6,3} (\checkmark)$

КТ 9681-12692.010 МД

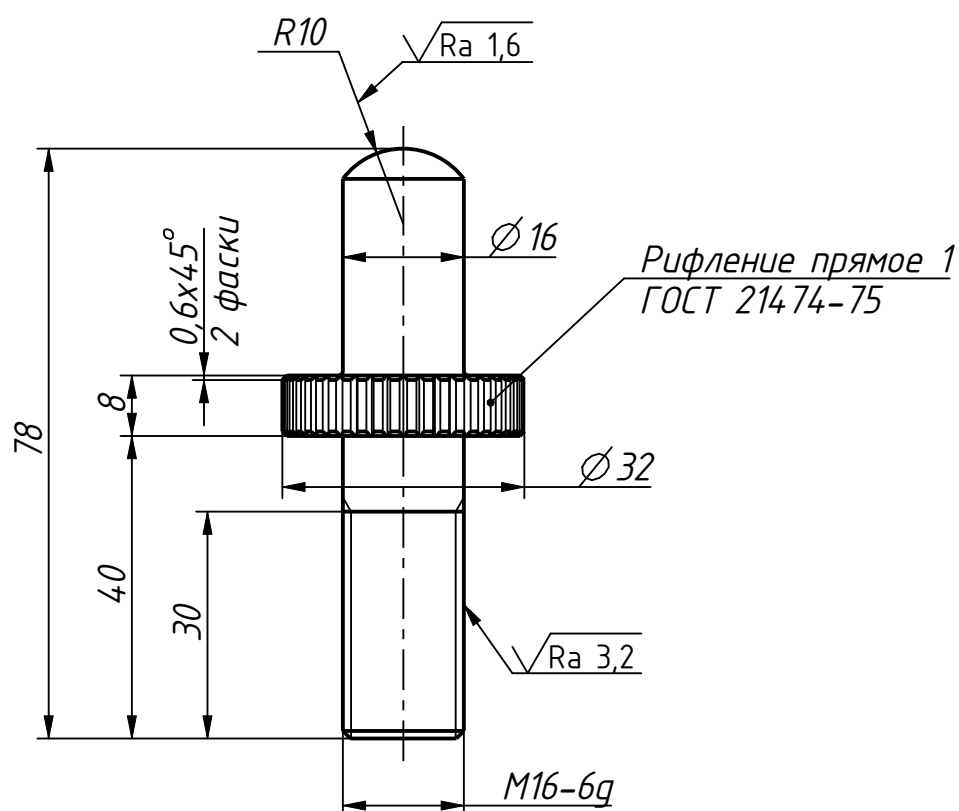

1 42...47 HRC. Резьбу предохранить.
2 Общие допуски - по ГОСТ 30893.1: H14; h14; $\pm IT14/2$.
3 Покрытие Хим. Окс. прм. ГОСТ 9.306-85.
4 Острые кромки притупить.

					КТ 9681-12692.010				
1					Опора	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				0,16	1:1
Разраб.	Егорова			06.09.24					
Пров.	Свидухович								
Т. контр.									
						Лист		Листов	1
Н. контр.	Свидухович				Сталь 45 ГОСТ 1050-2013		УГТ МЗКТ		
Утв.	Богущий								

Копировал:

Формат: А4