
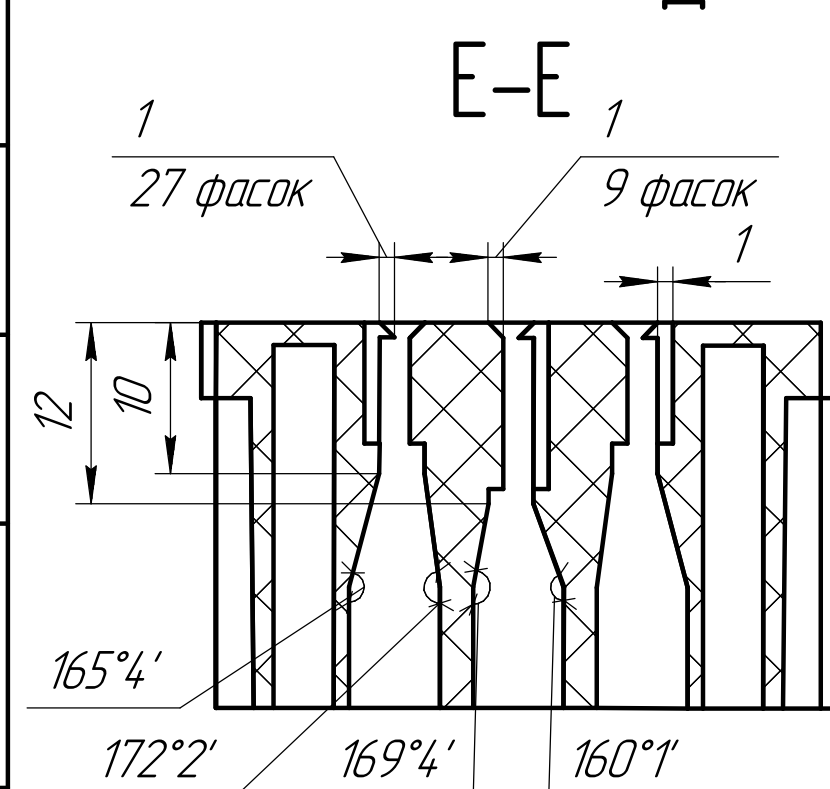
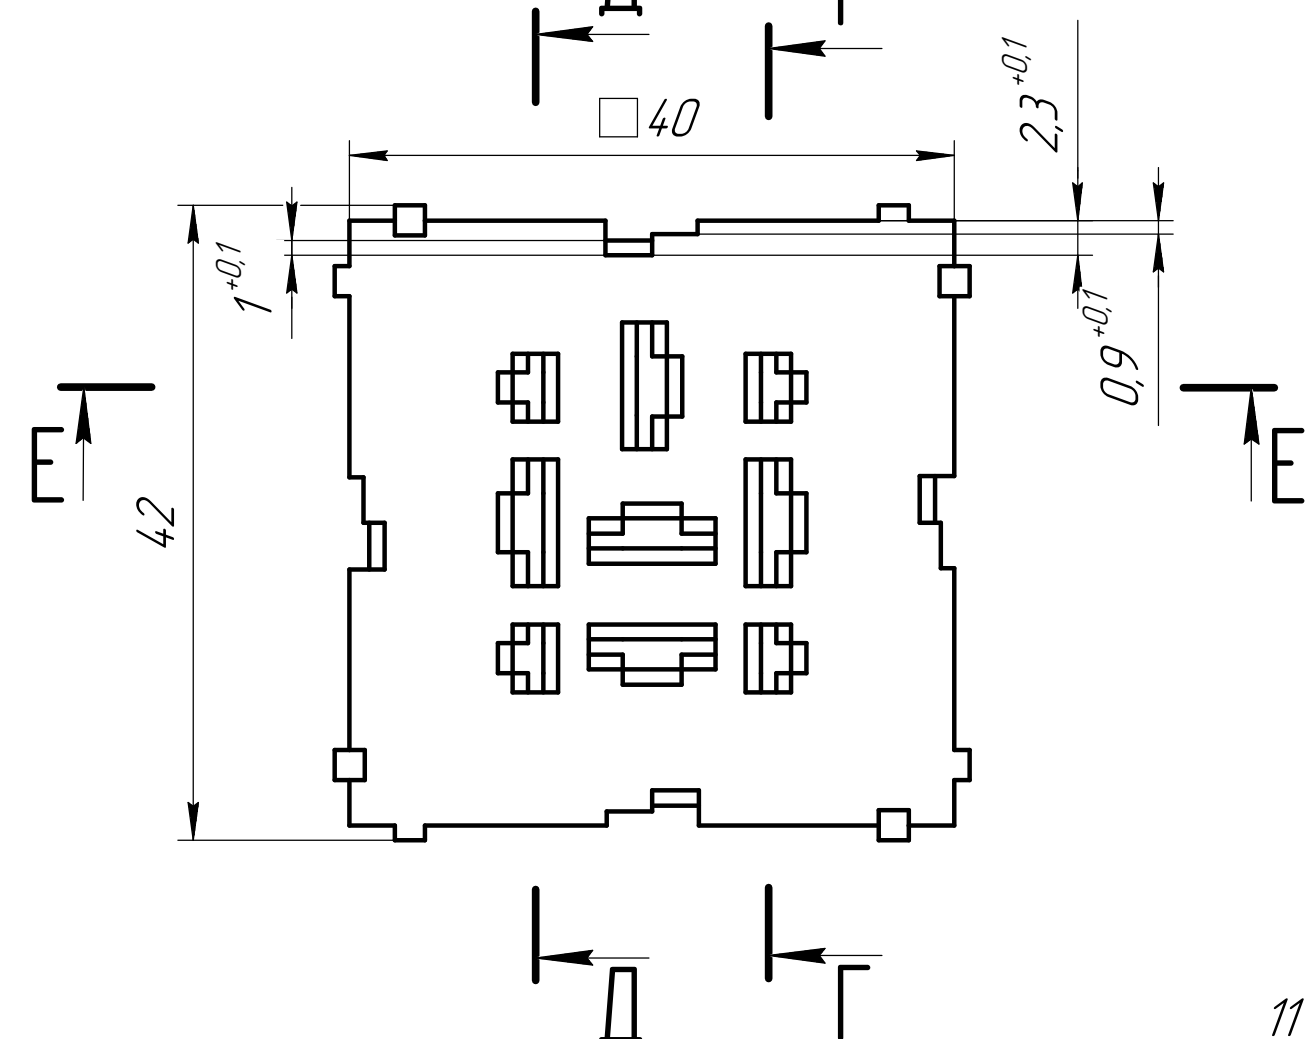
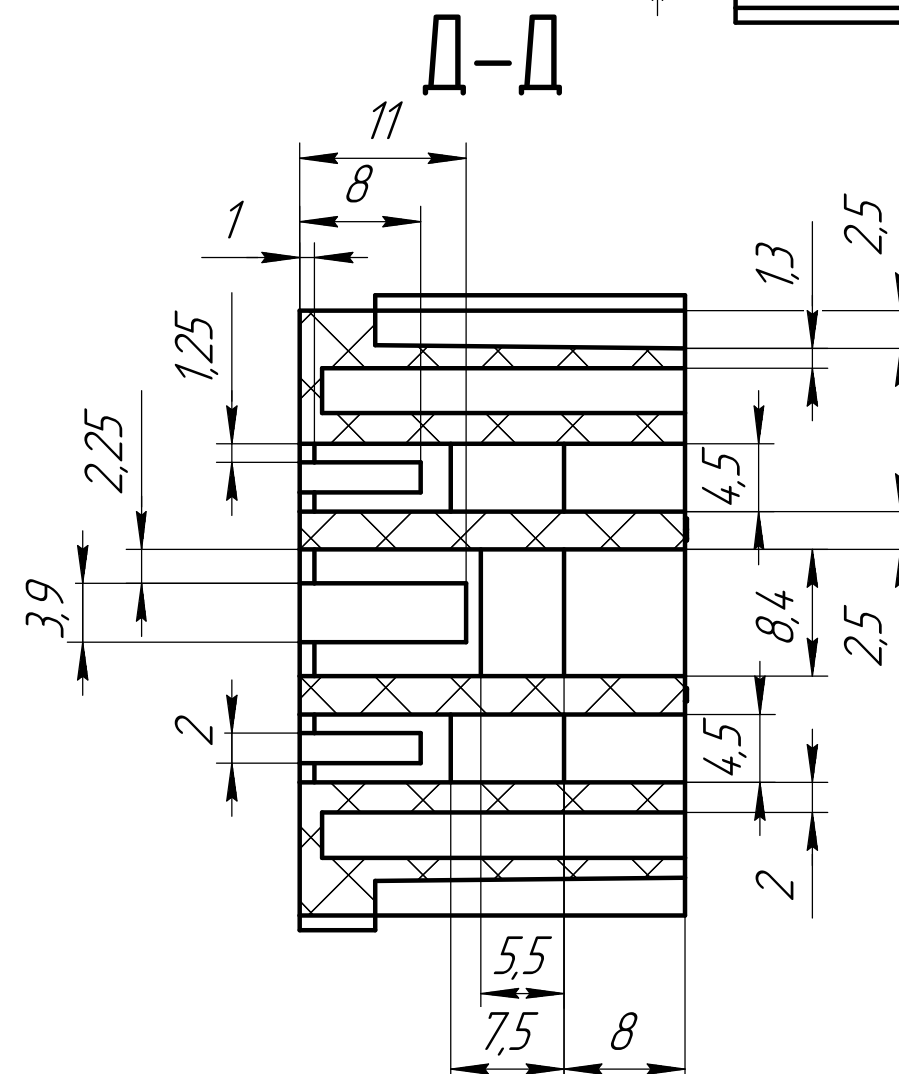
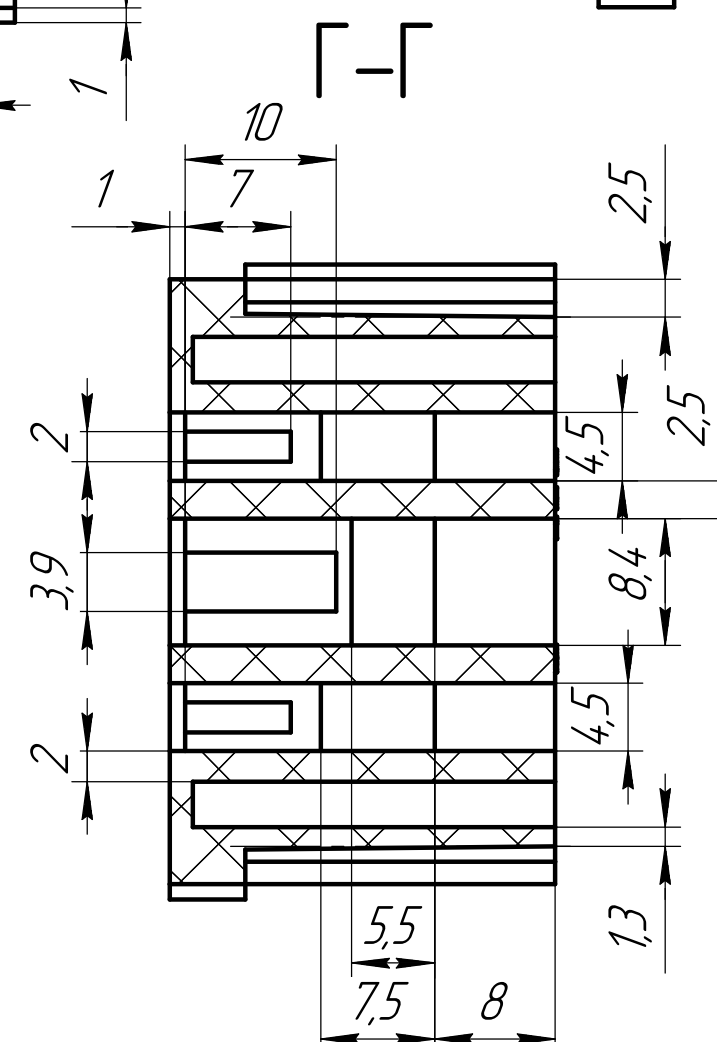
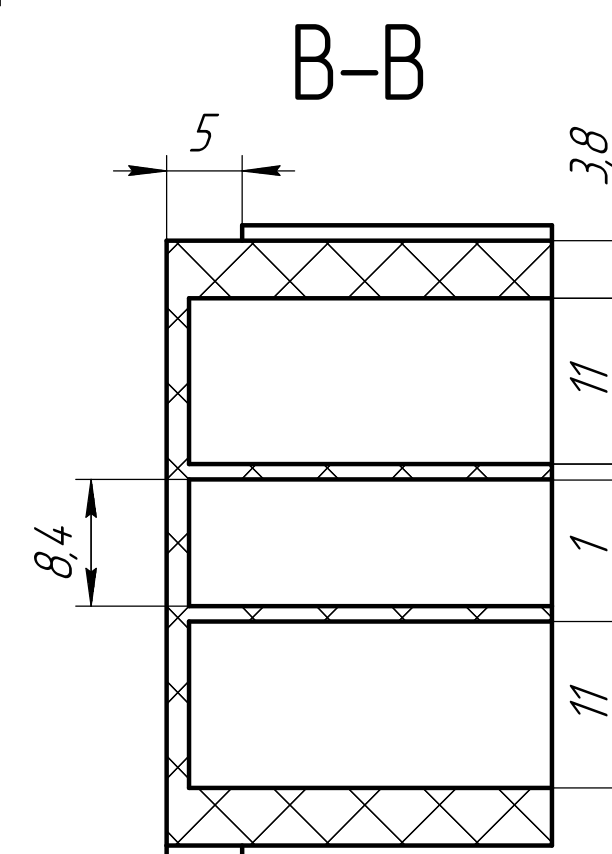
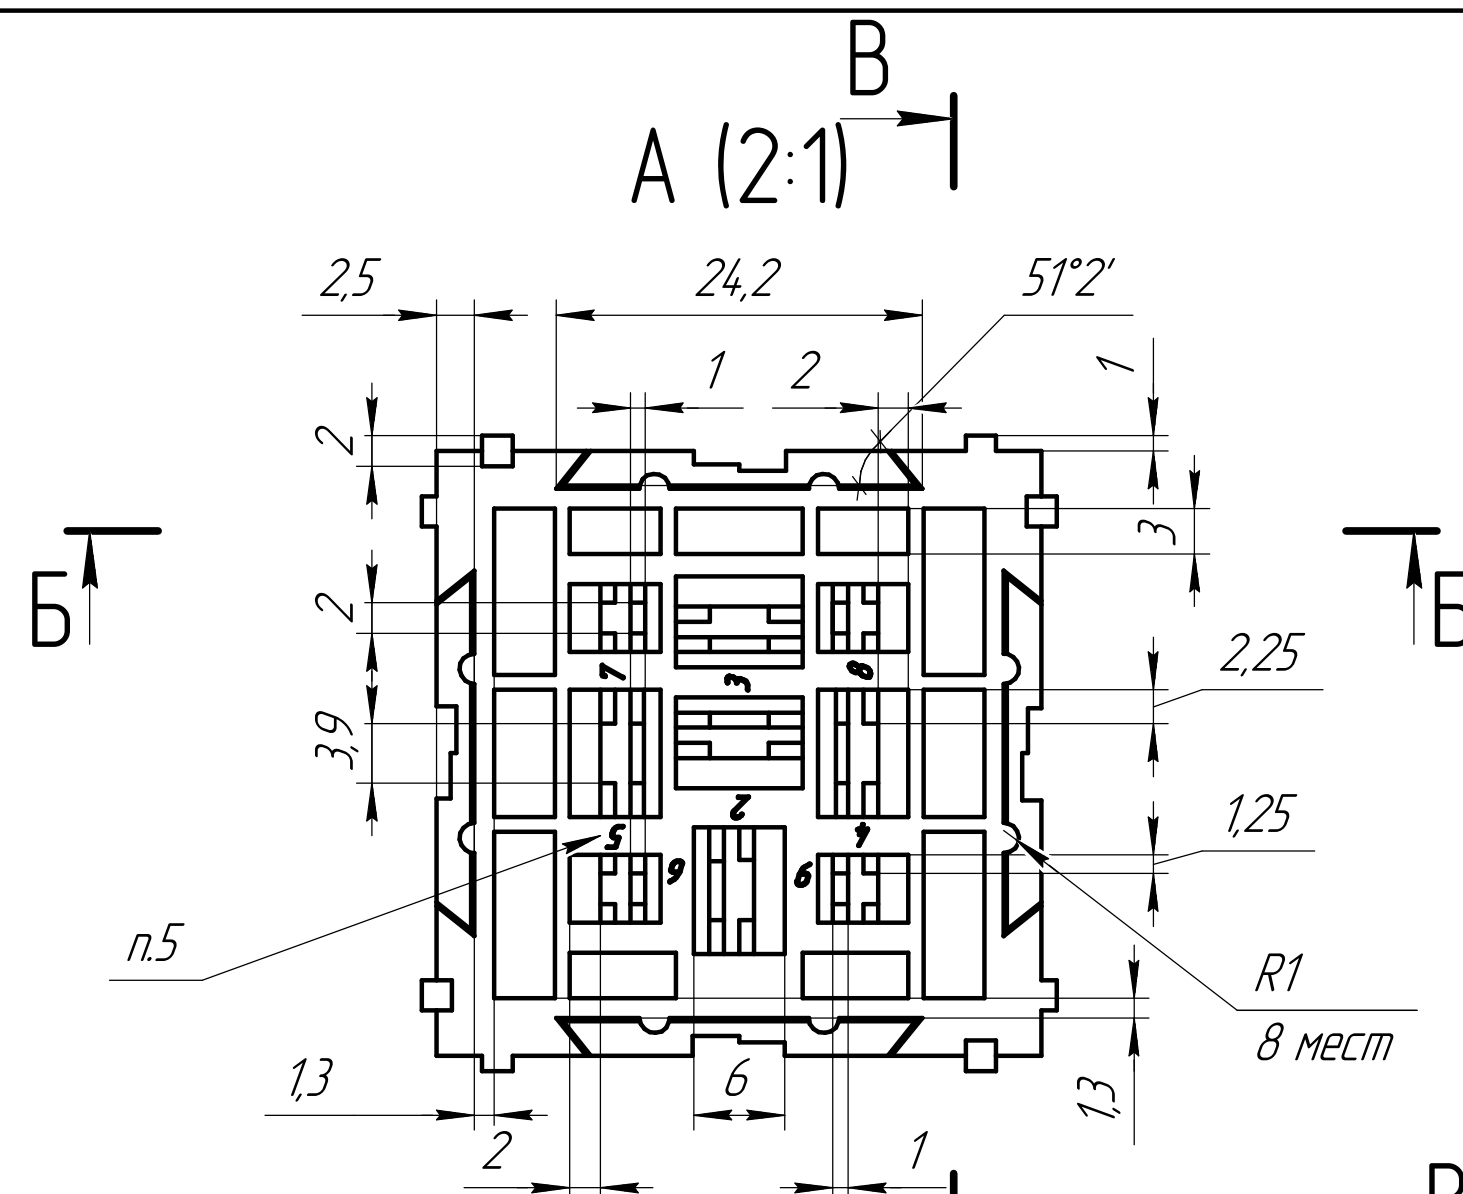
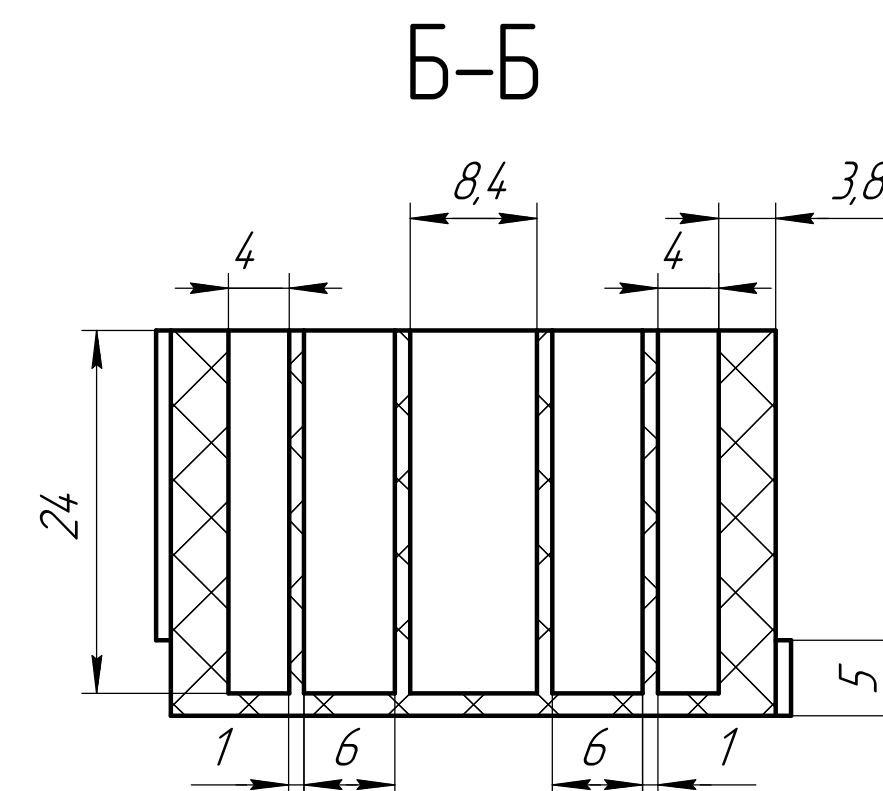


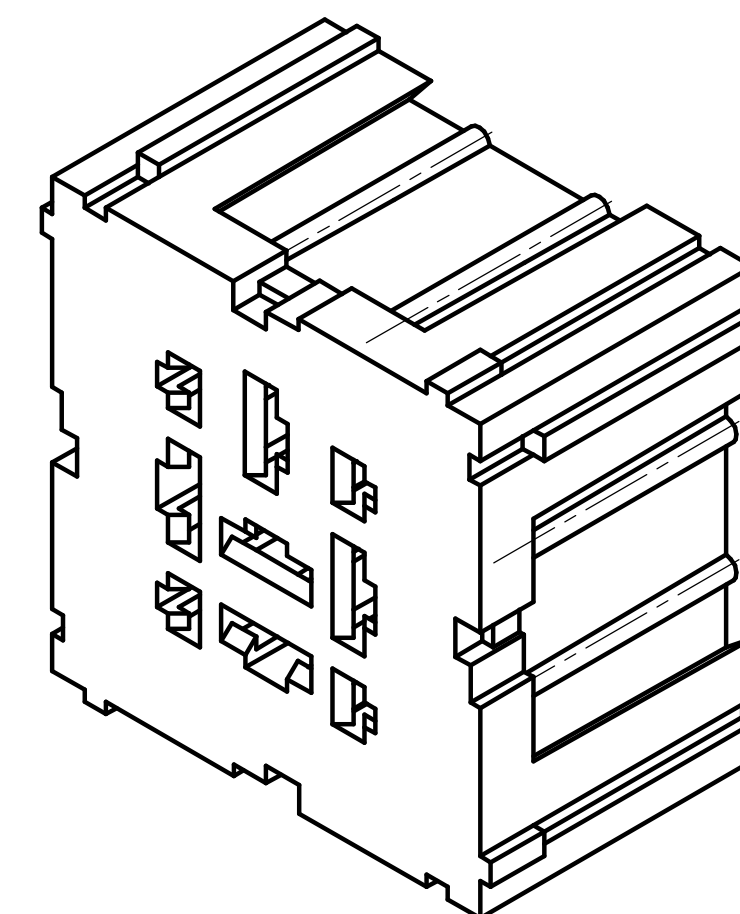

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-т; h12, H12.
2. Цвет – черный. Для получения цвета использовать суперконцентрат черный СКГП-9010Н ТУ 2243-001-18884034-03 (0,15 кг суперконцентрата на 1 кг графита).
3. Литейные радиусы – 0,1мм max.
4. Маркировать распиловку литейным способом, шрифт 1,6-ПРЗ ГОСТ 26.020-80, выпуклый. Высота выпуклостей 0,1мм.

					ФКЦИ 5223.00.003			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Колодка реле	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Каржүева						0,03	2:1
Пров.	Жолыдев							
Т.контр.	Шарандо					Лист	Листов	1
Н.контр.	Миночкина				Гроднамид ПА6-ЛТ-СВ30П	Индустрия колец		
Утв.	Жолыдев				ТУ РБ 50004.8054.020-2001			