
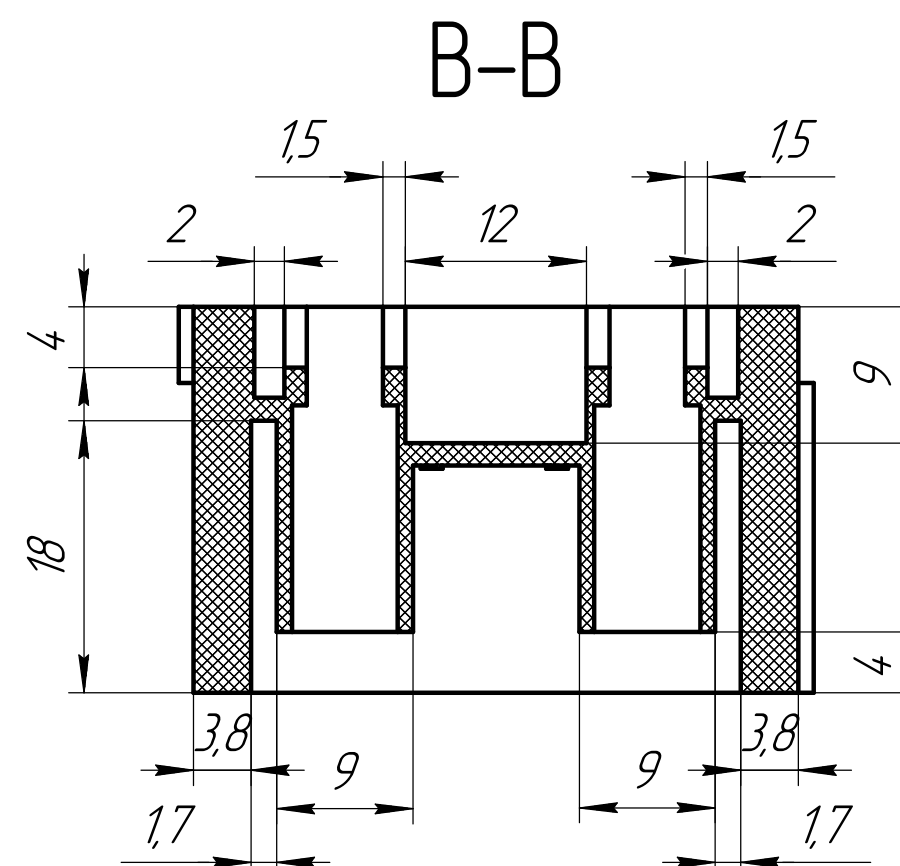
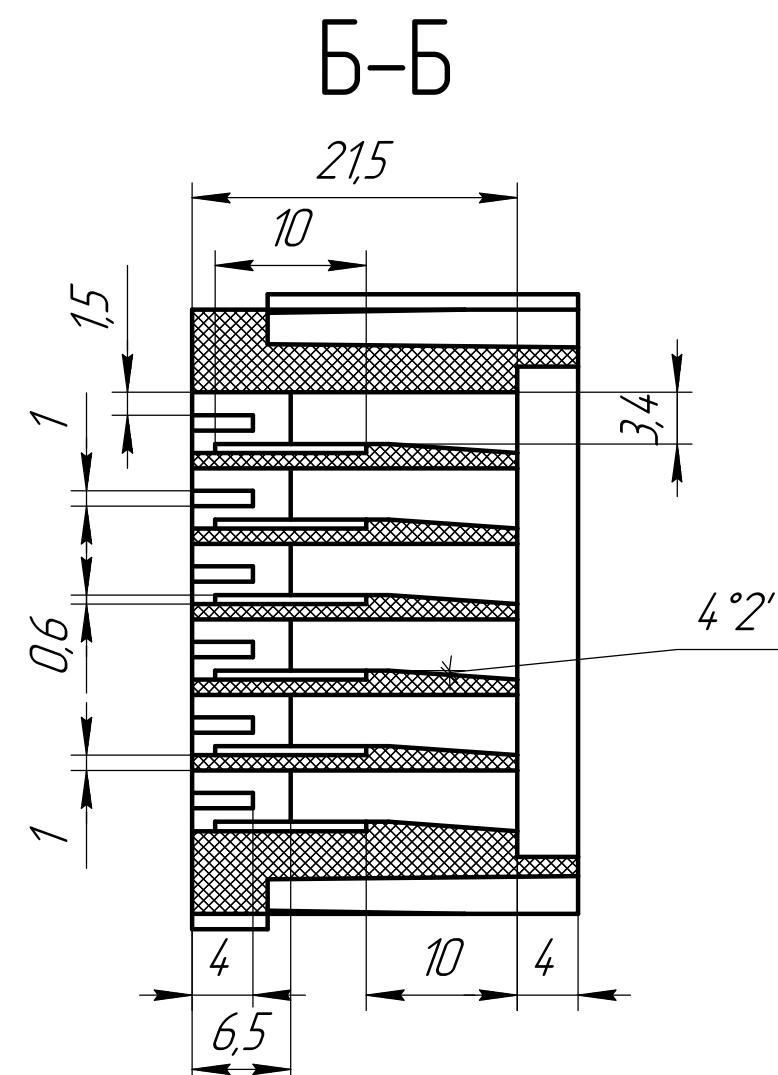
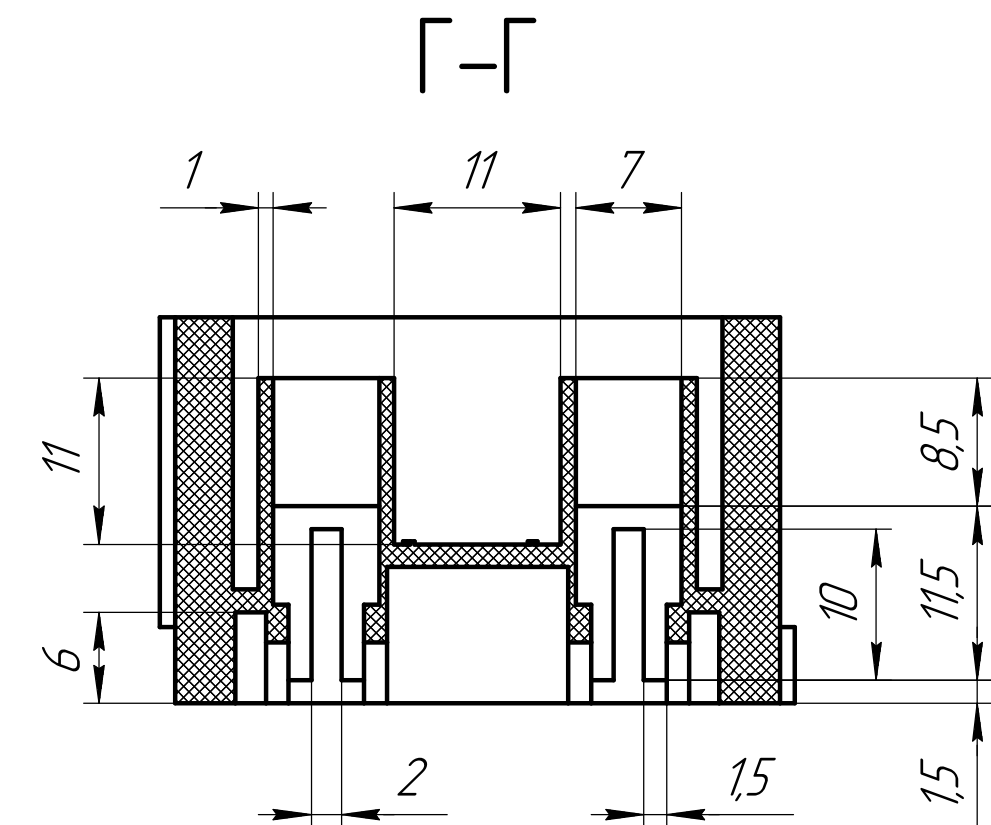
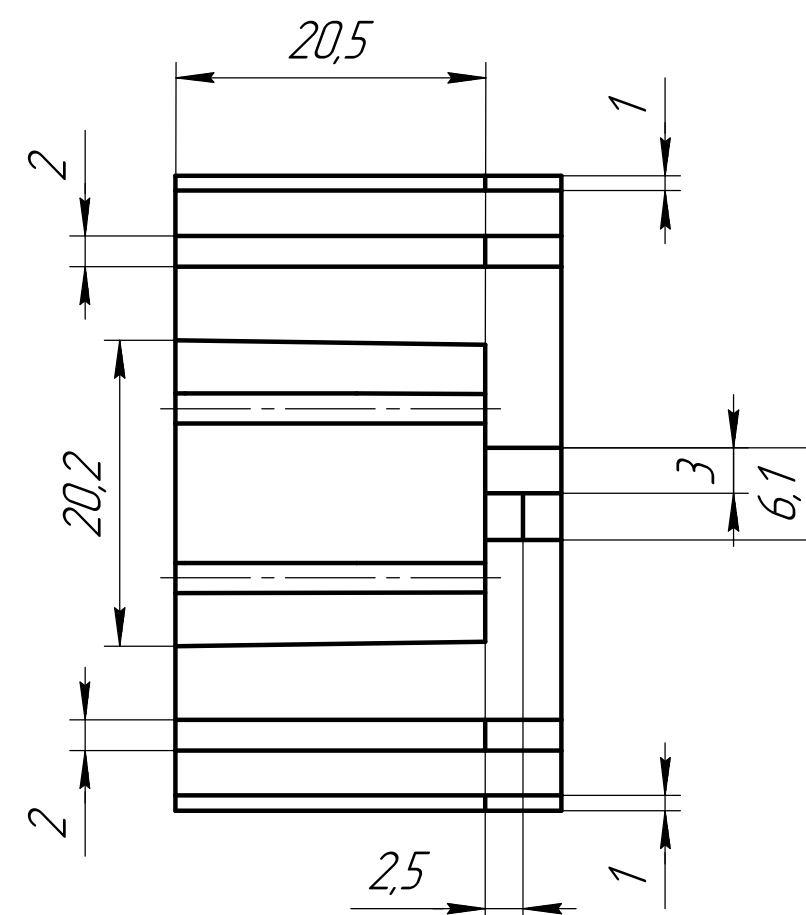
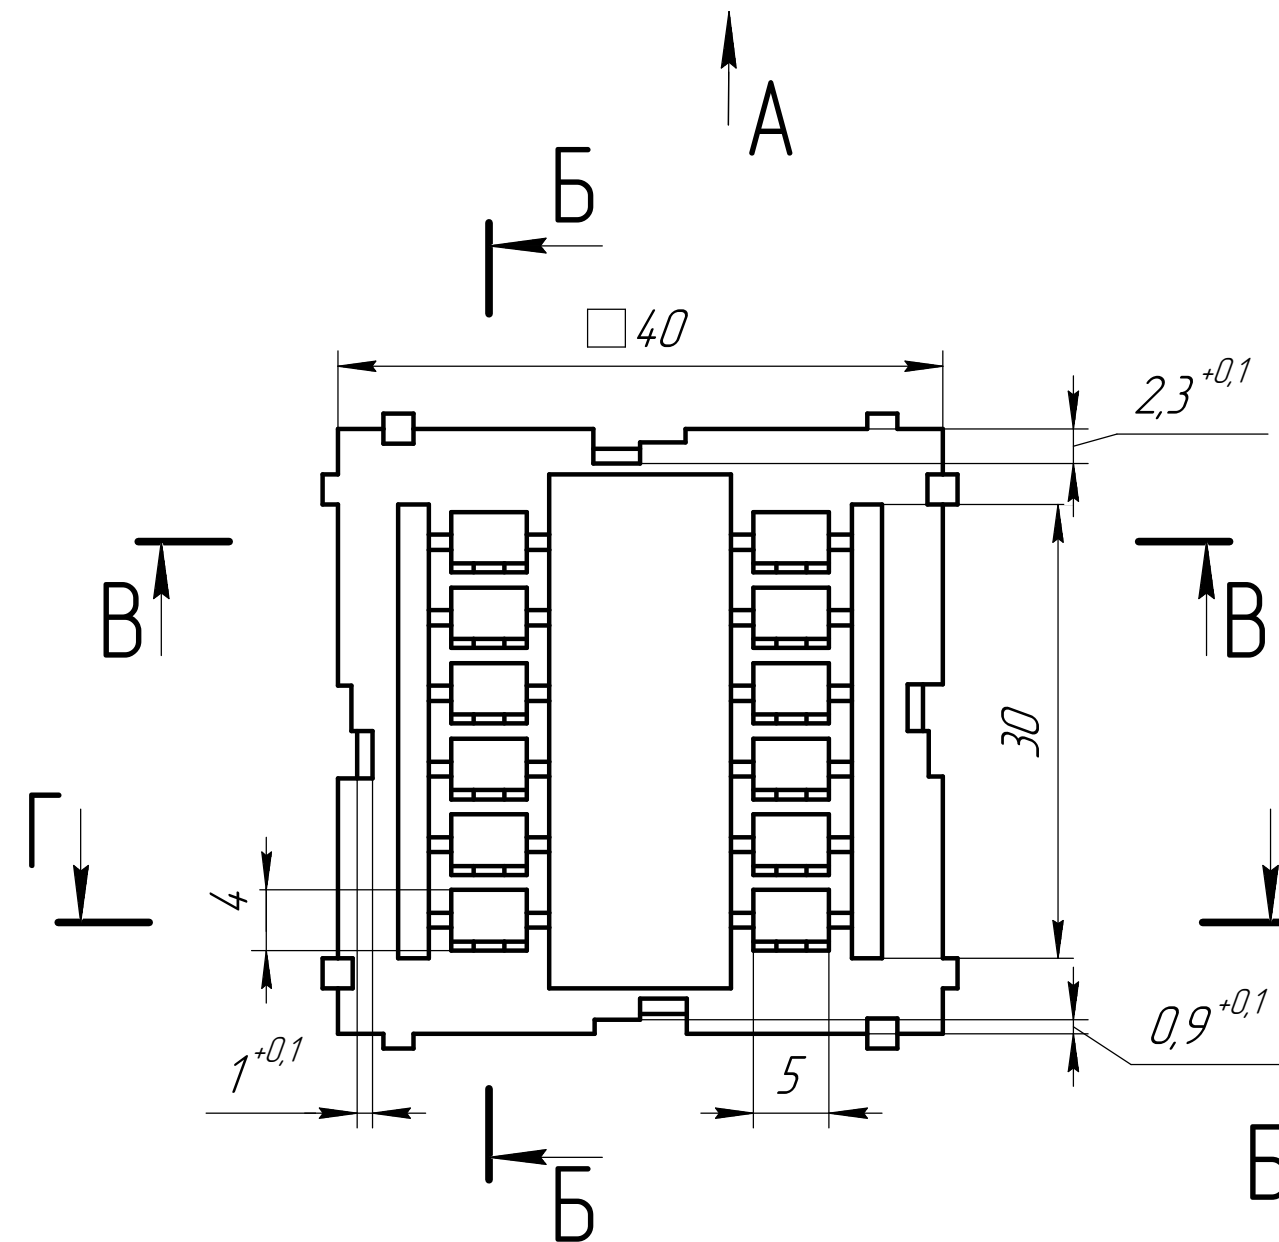
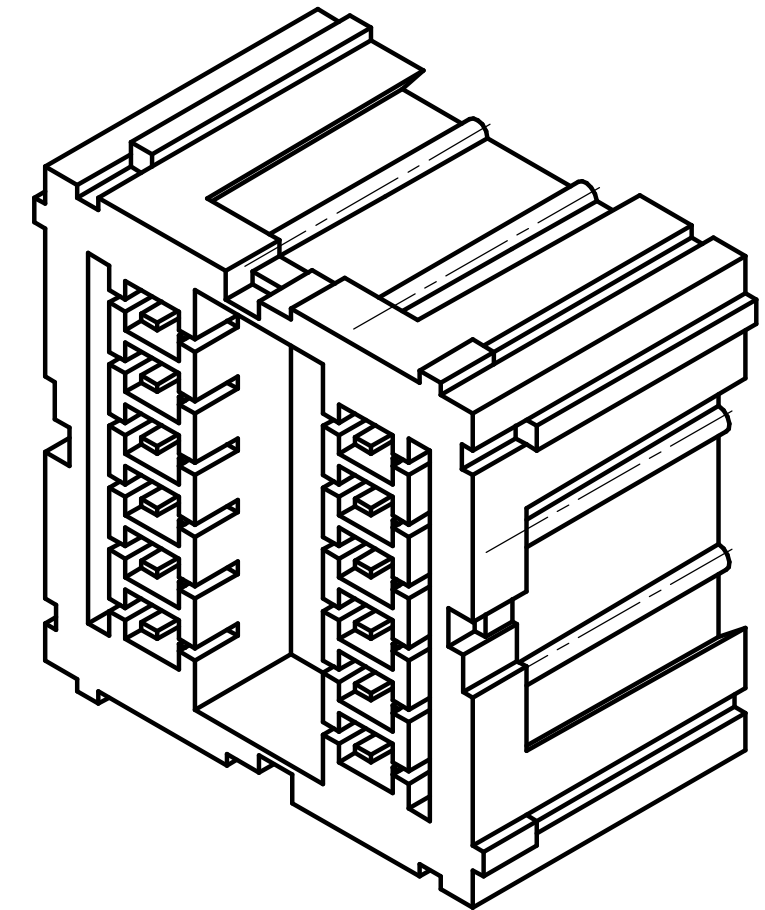


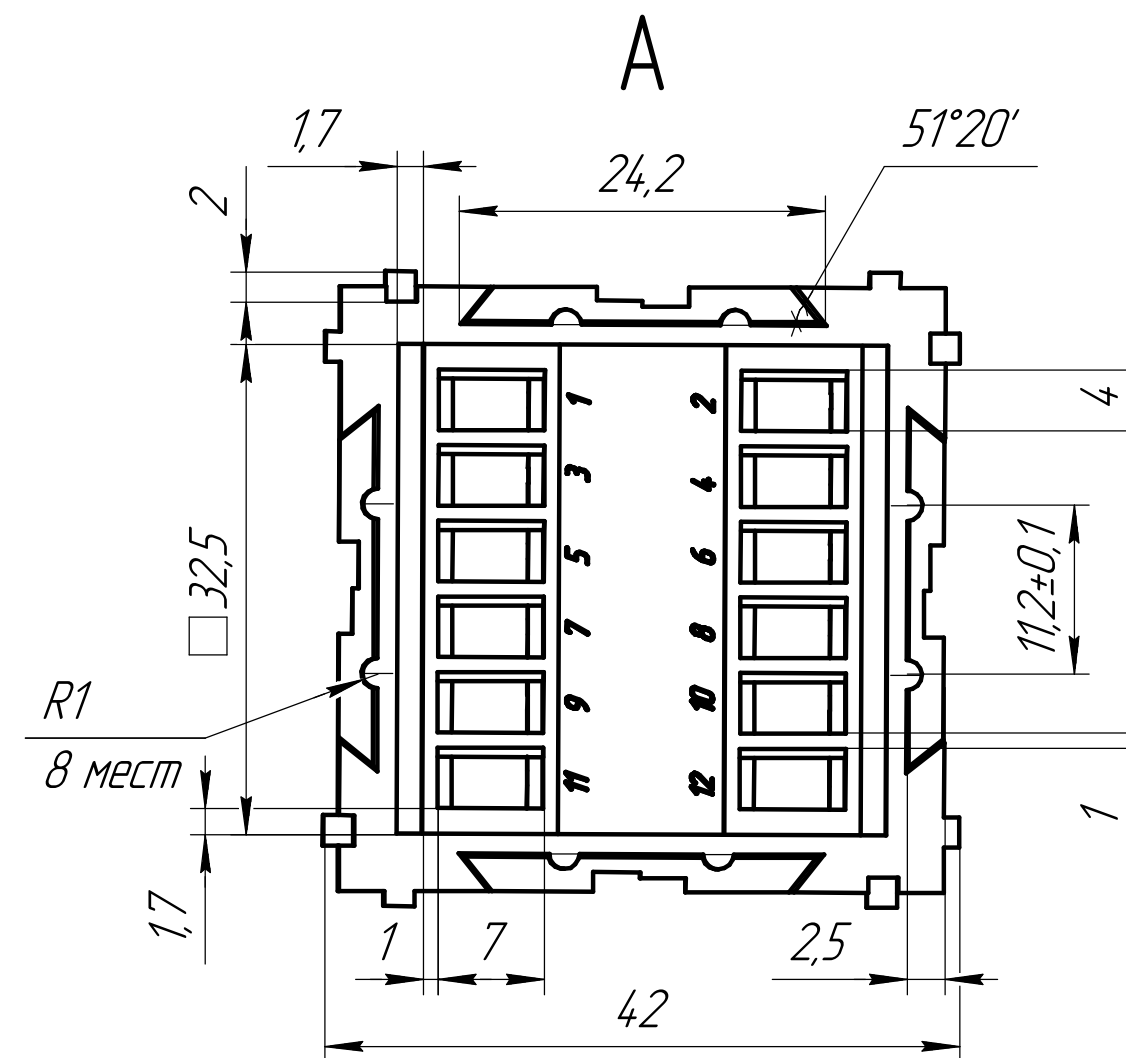

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-т; h12, H12.
2. Цвет – черный. Для получения цвета использовать суперконцентрат черный СКГП-9010Н ТУ 2243-001-18884.034-03 (0,15 кг суперконцентрата на 1 кг графита).
3. Литейные радиусы – 0,1мм тах.
4. Маркировать распиновку литейным способом, шрифт 1,5-ПРЗ ГОСТ 26.020-80, выпуклый. Высота выпуклостей 0,1мм.

						ФКЦИ 5223.00.005					
						Колодка диодная			Лит.	Масса	Масштаб
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата							0,021	2:1
Разраб.	Коржугеда										
Проб.	Жолыдев										
Т.контр.	Шарандо										
									Лист	Листов 1	
Н.контр.	Миночкина					Гроднаמיד ПА6-ЛТ-СВЗ0П ТУ РБ 50004.8054.020-2001			Индустрия колец		
Утв.	Жолыдев										