

Таварыства з абмежаванай адказнасцю
«МатаВелоЗавод»
пр-т Партизанскі, 8, корп. 3, к. 5, 220033
г. Мінск, Рэспубліка Беларусь
р/р BY75BELB30120164050010226000
у ААТ «Белзнешэканомбанк»
г. Мінск, пр-т Пераможцаў, 115
БІК BELBY2X УНП 192542699
тэл./факс (017) 298 14 87 info@mvz.by
www.aist-bike.by www.minsk-moto.by



Общество с ограниченной ответственностью
«МотоВелоЗавод»
пр-т Партизанский, 8, корп. 3, к. 5, 220033 г.
Минск, Республика Беларусь
р/с BY75BELB30120164050010226000
в ОАО «Белвнешэкономбанк»
г. Минск, пр-т Победителей, 115
БИК BELBY2X УНП 192542699
тел./факс (017) 298 14 87 info@mvz.by
www.aist-bike.by www.minsk-moto.by

03.08.2026 № 1289

Руководителю предприятия

Об термической
обработке пружины

ООО «МотоВелоЗавод» заинтересовано в термической обработке пружины В1141906. Ориентировочная потребность в оказываемой услуге 20 000 штук. Термическая обработка будет производиться партиями в течение одного года. Режимы термической обработки указаны в техническом задании № 2026/07/21-01, которое выслано в ваш адрес.

Просим вас письменно сообщить цену на вышеуказанную услугу, сроки выполнения услуги после получения пружины, условия оплаты, а так же минимальную и максимальную партию пружин необходимых для термической обработки.

Заместитель директора
по коммерческим вопросам

О.Ю. Васюк

Общие требования

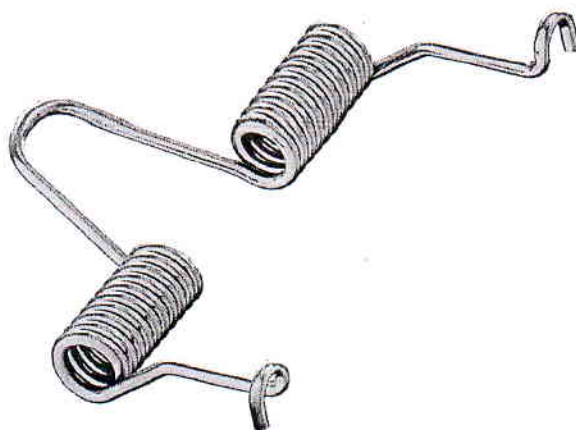


Рисунок 1 – Пружина В1141906

1. **Наименование изделия:** пружина В1141906 (рисунок 1).
2. **Технические характеристики:**
Масса: 0,031 кг.
Материал: проволока пружинная Б-2-2,5 ст 70.
3. **Ориентировочный объём годовой партии:** 20000 штук.
4. **Вид термической обработки:** изотермический отпуск для снятия напряжений.
5. **Режимы термической обработки:**
 - 5.1 *Нагрев пружин в печи до $t = 250^{\circ}\text{C}$;*
 - 5.2 *Выдержка пружин в печи в течение 30 минут при $t = 250^{\circ}\text{C}$;*
 - 5.3 *Выдержка (остывание) пружин в печи в течение 3 часов.*
6. **Требования к качеству поверхности:**
 - 6.1 *Цвет побежалости (поверхность пружин должна иметь равномерный оттенок);*
 - 6.2 *На поверхности не допускается образование серой, грубой или отслаивающейся окалины;*
 - 6.3 *Следы коррозии, трещины и механические повреждения не допускаются;*

2