
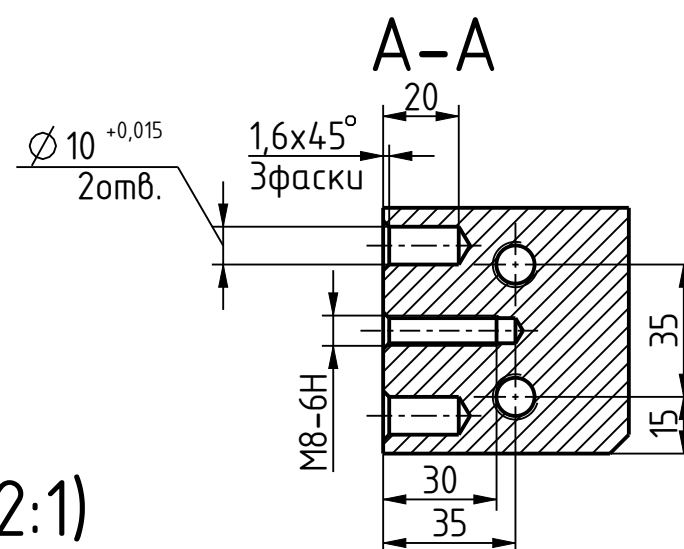
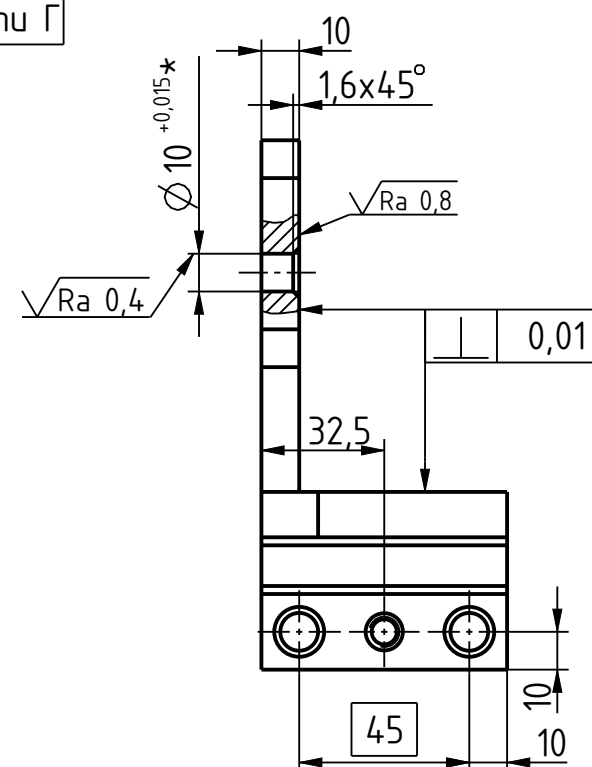


$$\sqrt{\text{Ra}}_{3,2} (\checkmark)$$


В(2:1)  
2места

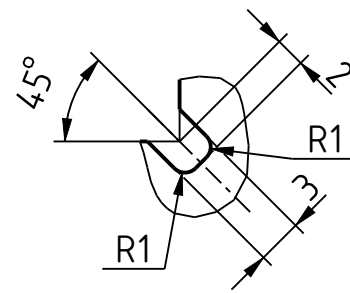

1 37...42 HRC.  
2 \*Примерить по детали КТ 9692-1170.007.  
3 Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H14; h14;  $\pm IT14/2$ .  
4 Покрытие: Хим. окс. прм. по ГОСТ 9.306-85, кроме шлифованных поверхностей.

					КТ 9692-1170.006					
2	Зам	W250.0086-2023			Корпус	Лист.			Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					1,35	1:2
Разраб.	Курганович			15.03.23.						
Пров.										
Т. контр.						Лист			Листов 1	
Нач.бюро	Волосяк				Сталь 45 ГОСТ 1050-2013			УГТ МЗКТ		
Н. контр.	Волосяк									
Чтв.										

Копировал:

Формат: АЗ