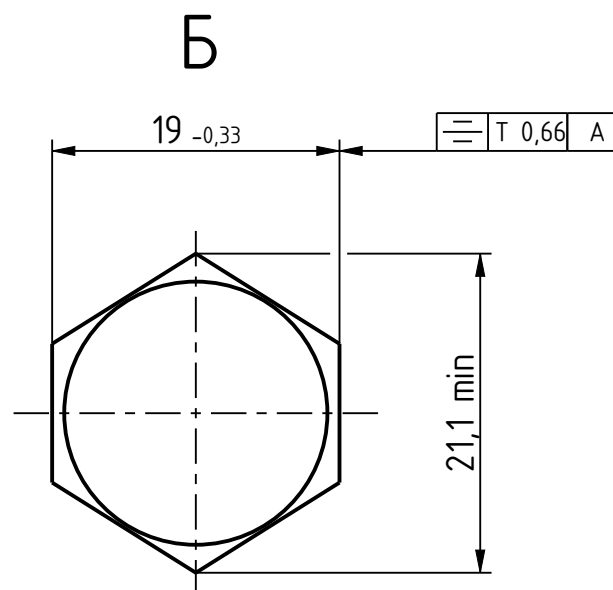
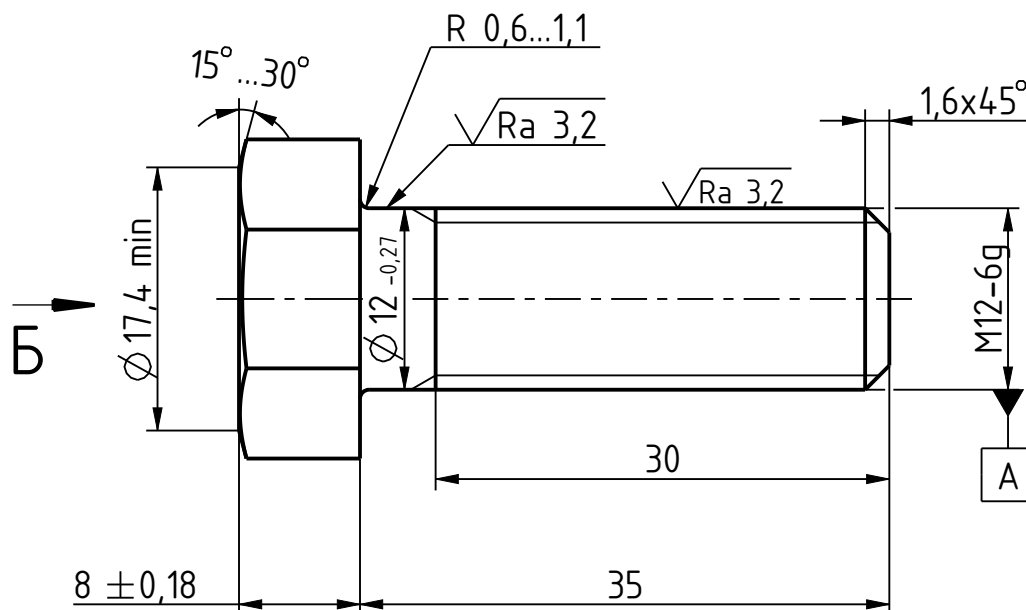


ИС1-0216-07805-1012-035

 $\sqrt{Ra\ 12,5}$ 

1 22...32 HRC.

2 Резьба-по ГОСТ 24705-2004. Сбег и недорез резьбы-по ГОСТ 27148-86.
Концы болтов- по ГОСТ 12414-94.

3 Покрытие Хим. Окс. прм. ГОСТ 9.306-85.

4 Класс прочности 8.8 по ГОСТ ISO 898-1-2014.

5 Остальные технические требования по ГОСТ 1759.0-87.

ИС1-0216-07805-1012-035

Болт М12-6gx35.88.35.05
ГОСТ 7805-70Сталь 35
ГОСТ 1050-2013

Лист	Масса	Масштаб
1	0,05	2:1

УГТ МЗКТ

Копировал:

Формат: А4