

БРАС.745391.044

 $\sqrt{R_{ab.3}(\vee)}$ Перв. примен.
БРАС.468361.050

Справ. №

ЭМ-4330

Подп. и дата

Инв. № дубл.




Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

447844

25.02.09

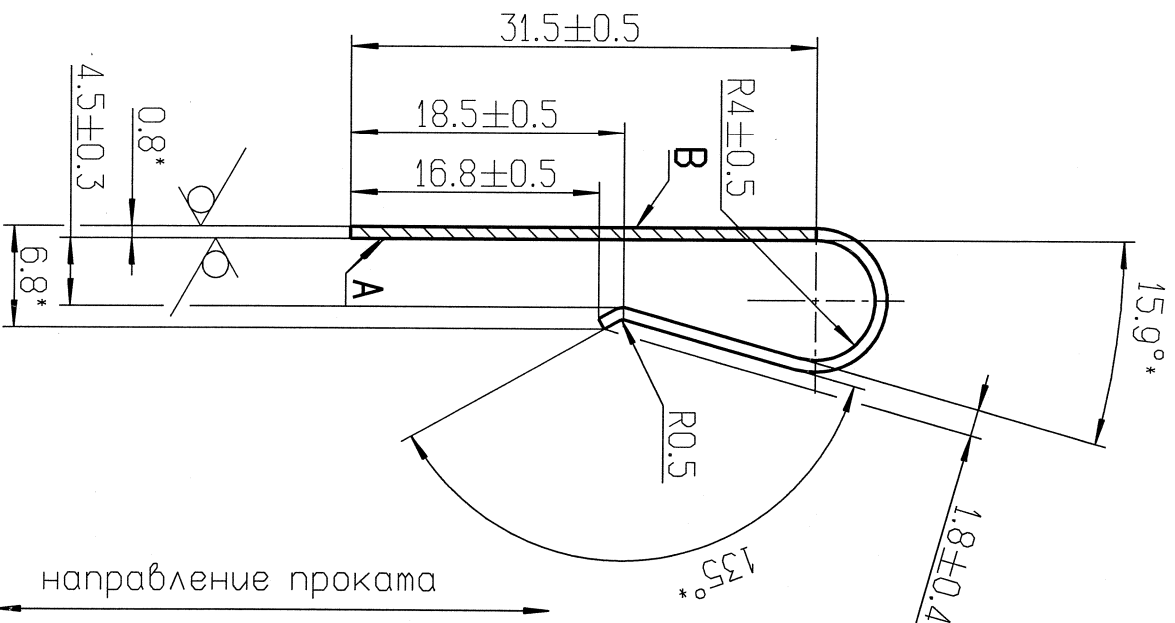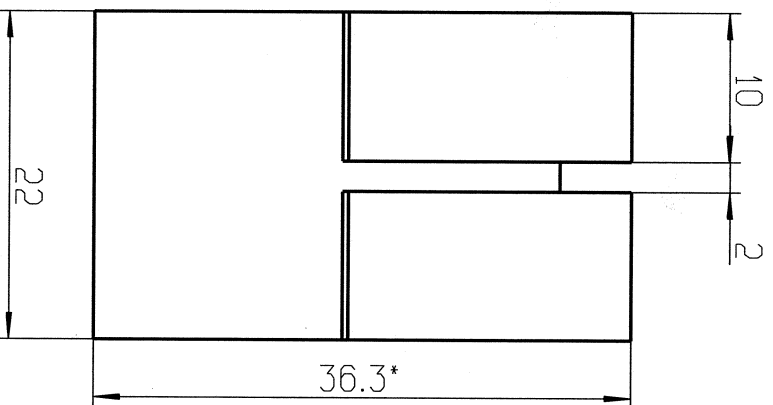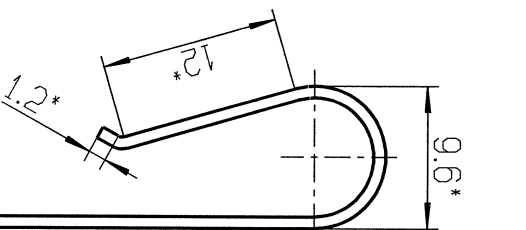

направление проката

- * Размеры для справок.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, н14, ±t2/2.
- Допускается волнистость поверхности А до 0.3мм.
- Волнистость поверхности В недопускается.
- 51.56 НРС.
- Покрытые: Хим.Окс.прм.
- Остальные механические требования по СТБ 1014-95.

БРАС.745391.044

Пружина

Лента 65Г-Т-С-0.8

ГОСТ 21996-76

24

7.8ар 2:1

Лист Масса Масшт.

Лист Листов 1

25.02.09

25.02.09

25.02.09

25.02.09

25.02.09

25.02.09