

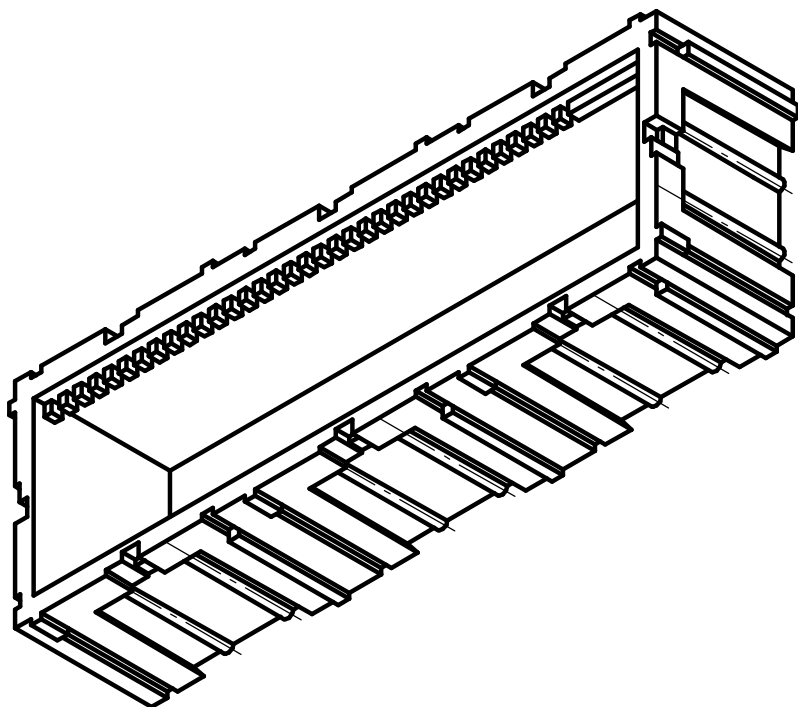

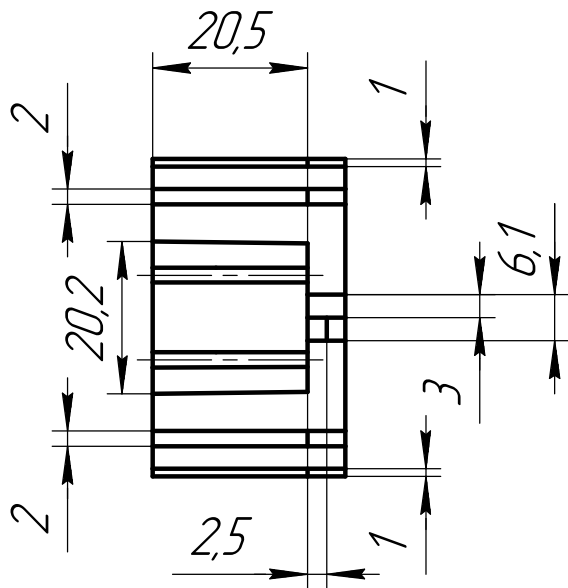
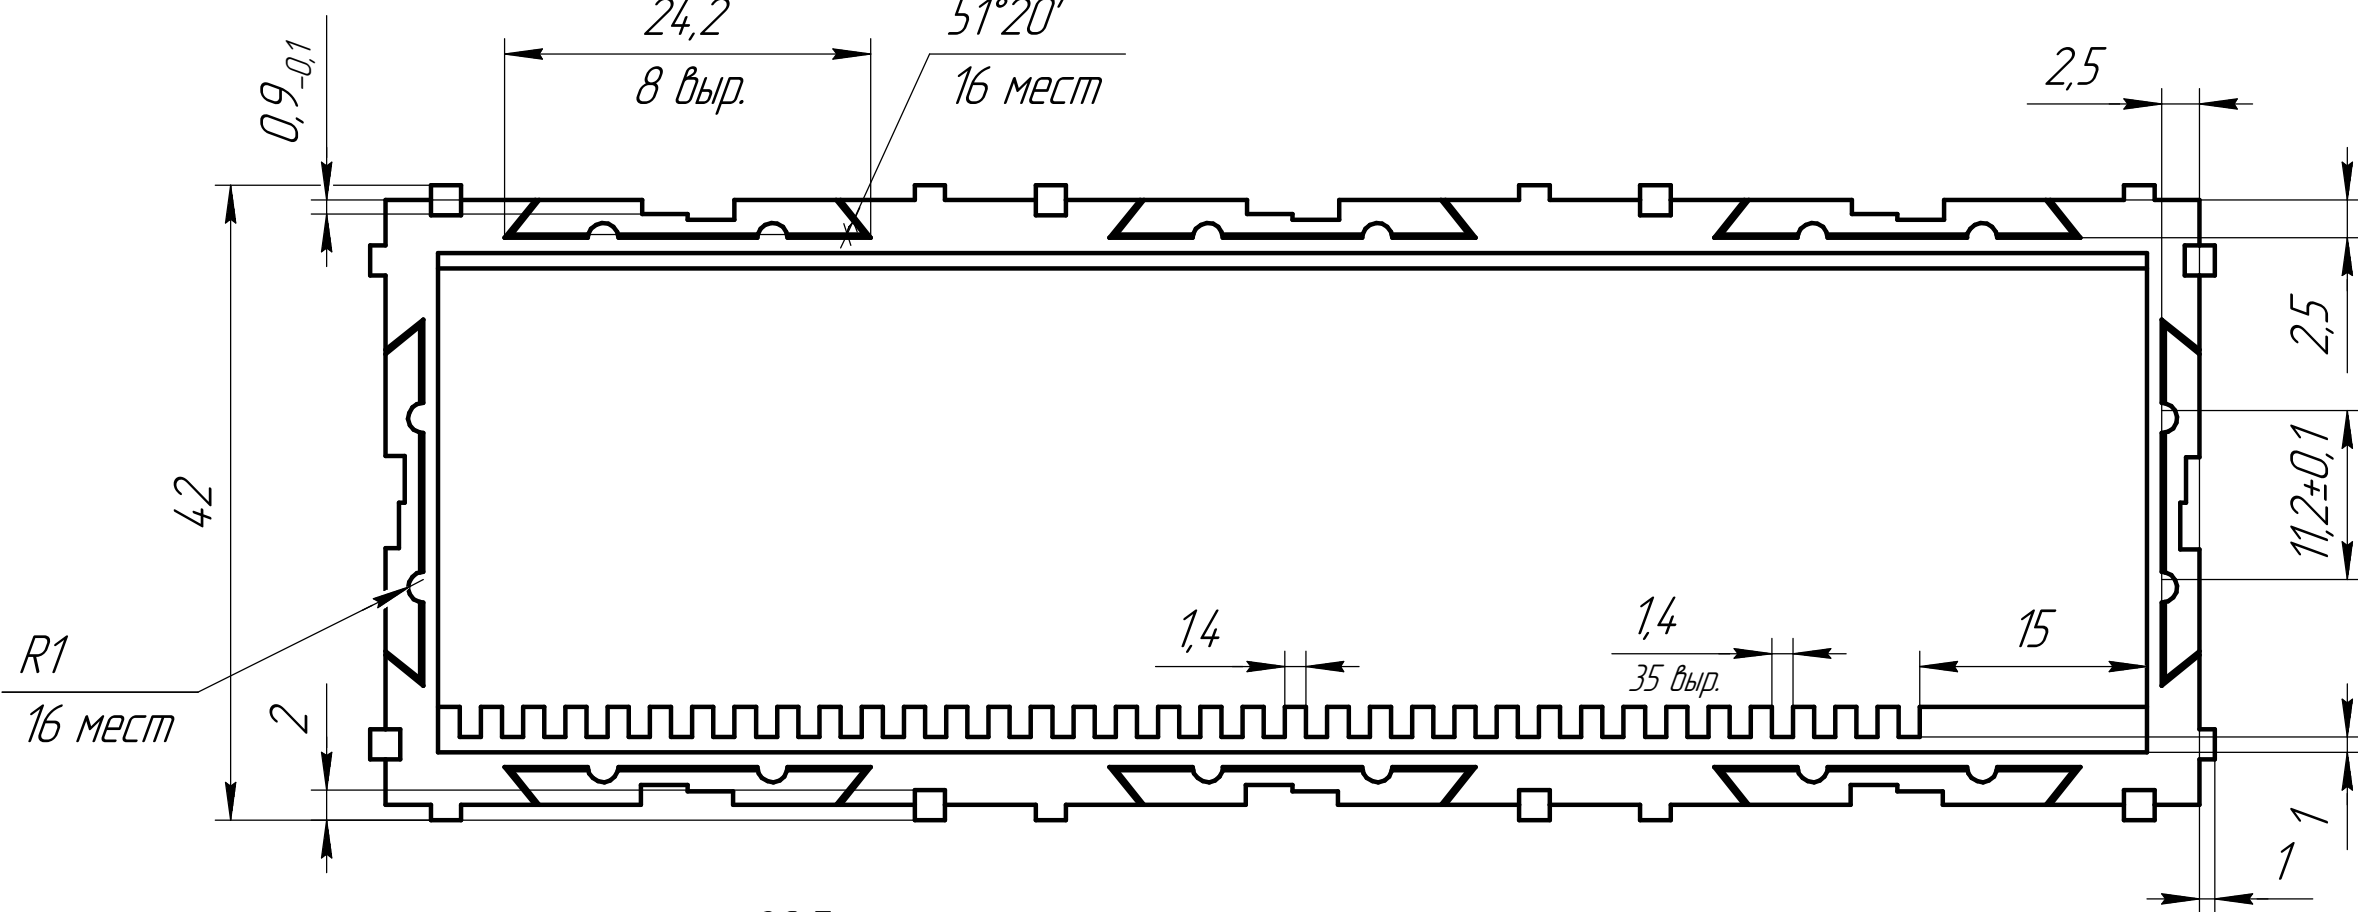
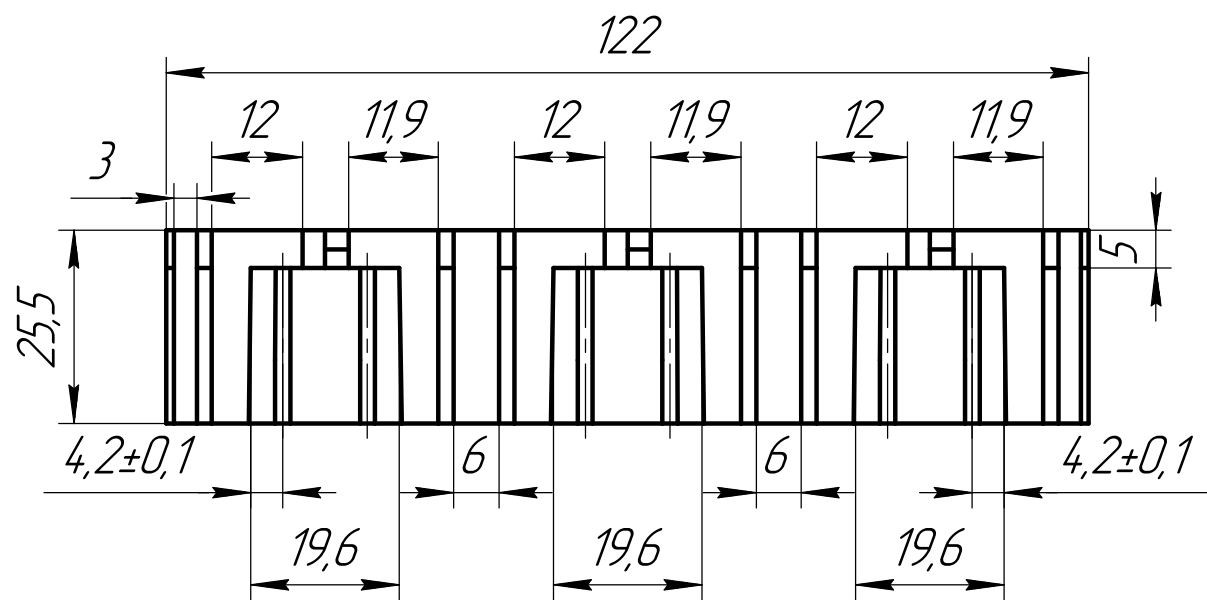
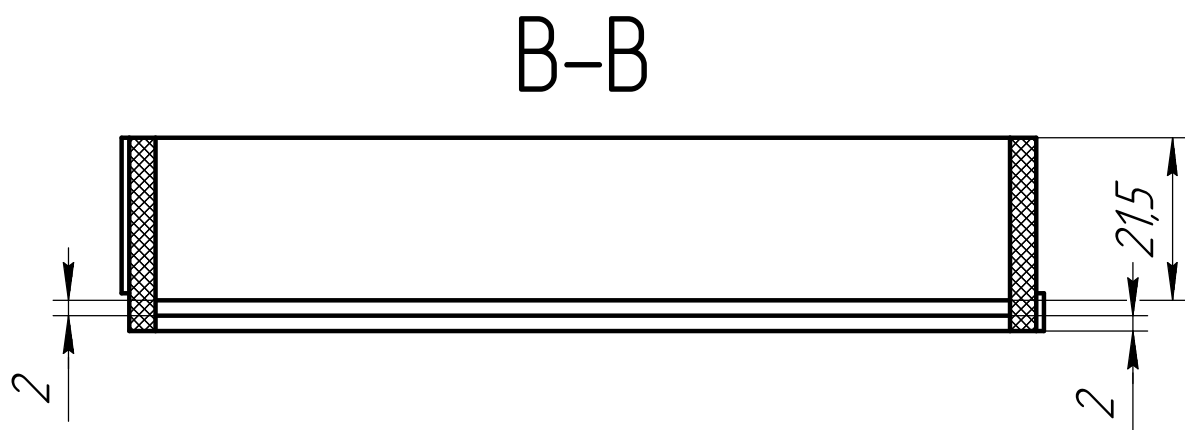


A (2:1)

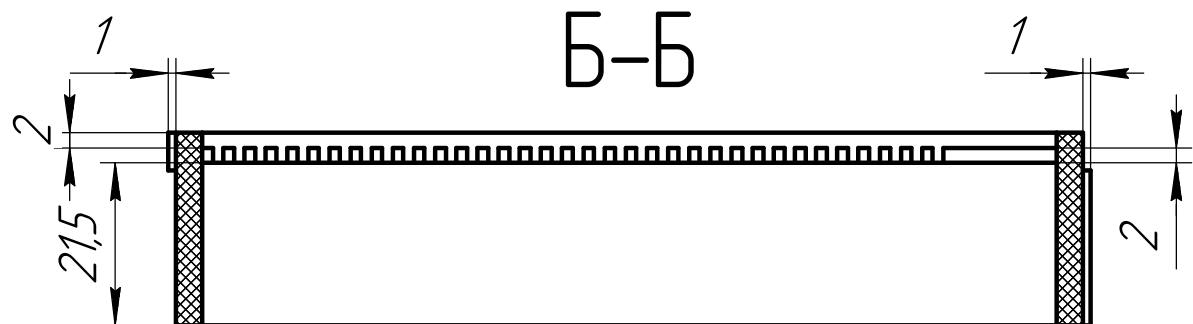

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-т; h12, H12.
2. Цвет - черный. Для получения цвета использовать суперконцентрат черный СКГП-9010Н ТУ 2243-001-18884.034-03 (0,15 кг суперконцентрата на 1 кг гроднамиды).
3. Литейные радиусы - 0,1мм max.

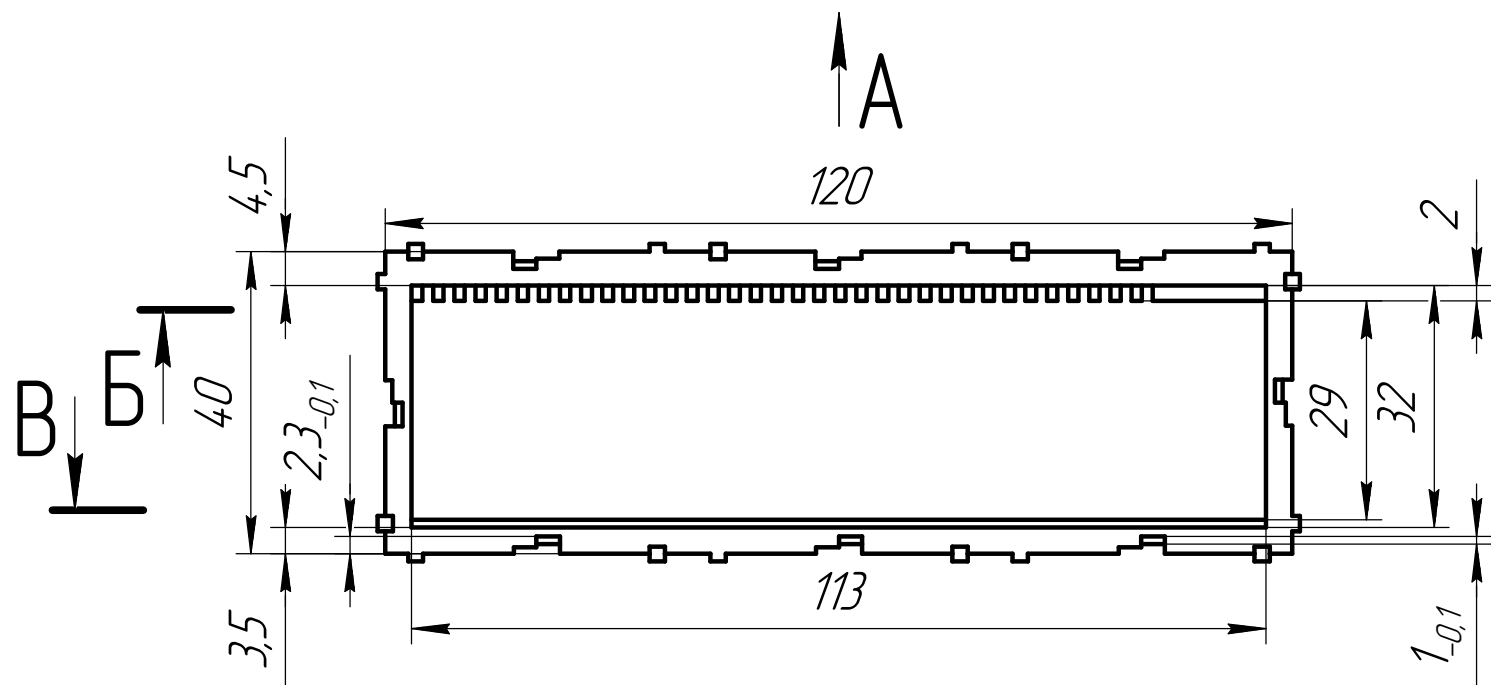

					ФКЦИ 5223.00.004			
					Колодка для разъёмов	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.		Каржучева					0,024	1:1
Проб.		Жолудев						
Т.контр.		Шарандо				Лист	Листов 1	
Н.контр.		Миновичина			Гроднамид ПА6-ЛТ-СВ30П	Индустрия колец		
Утв.		Жолудев			ТУ РБ 50004.8054.020-2001			

Перв. примен.

Сред. №

Подп. и дата

Инд. № дил.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.