




ФКЦИ 5223.03.001

A



✓ Ra 0,8 (✓)

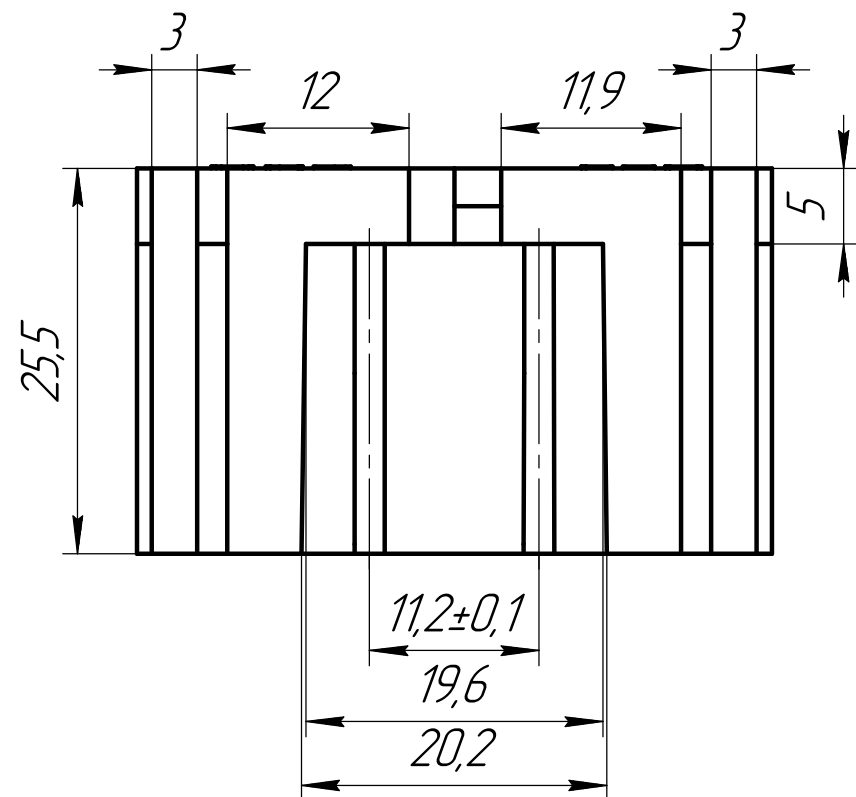


B

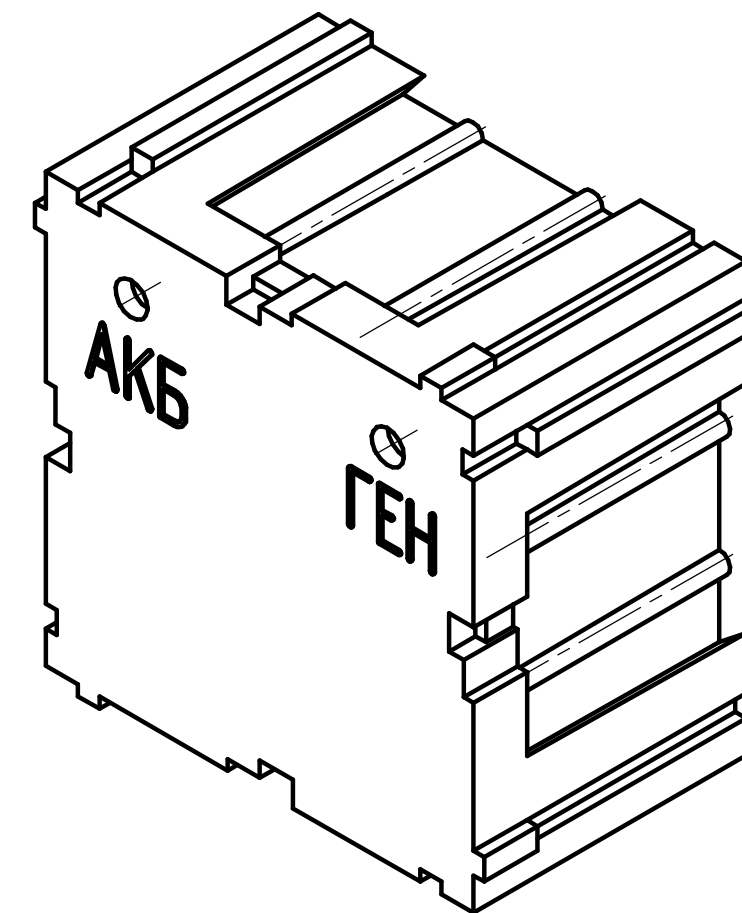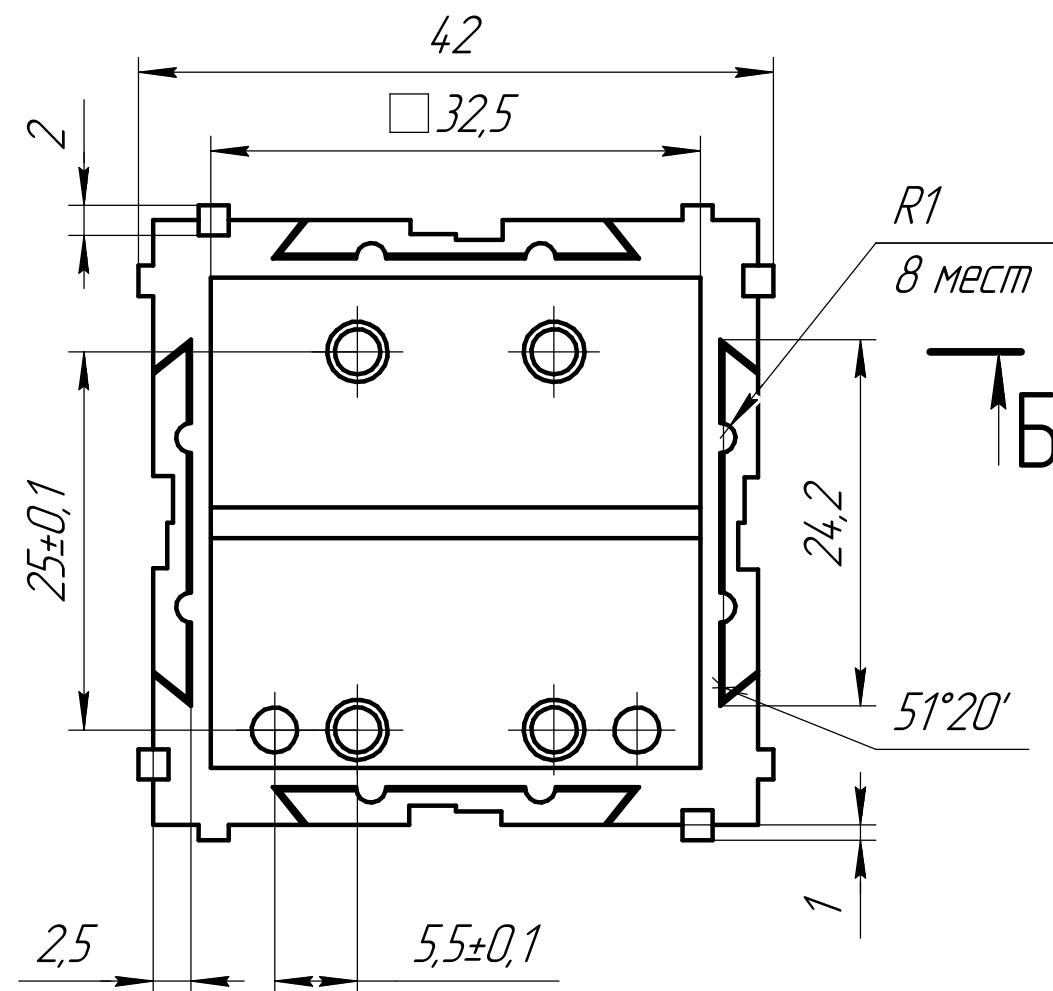


A

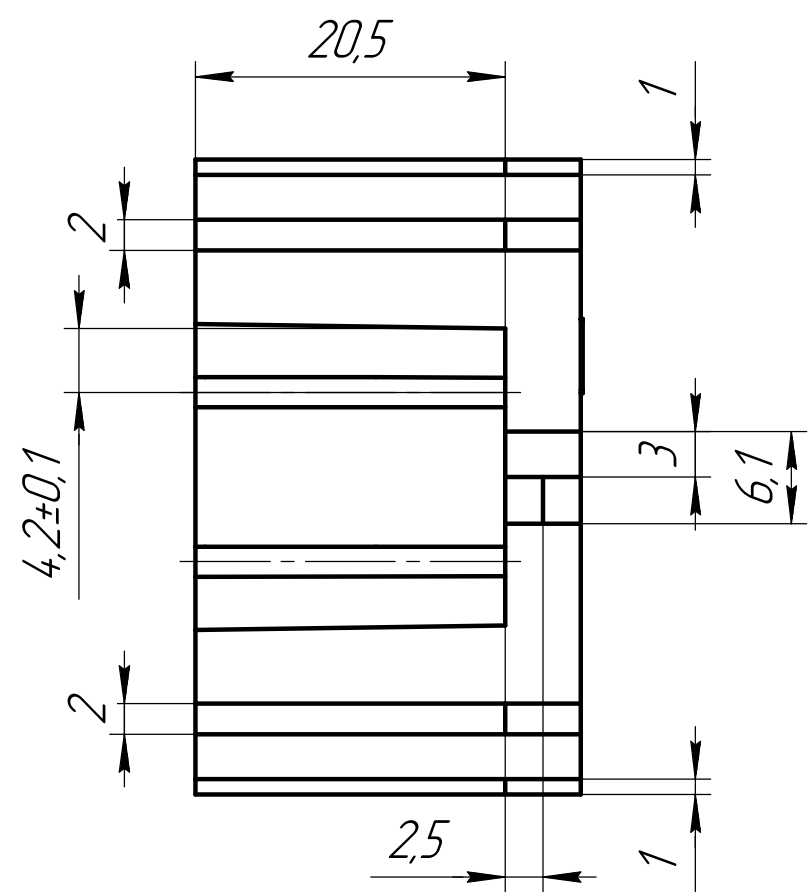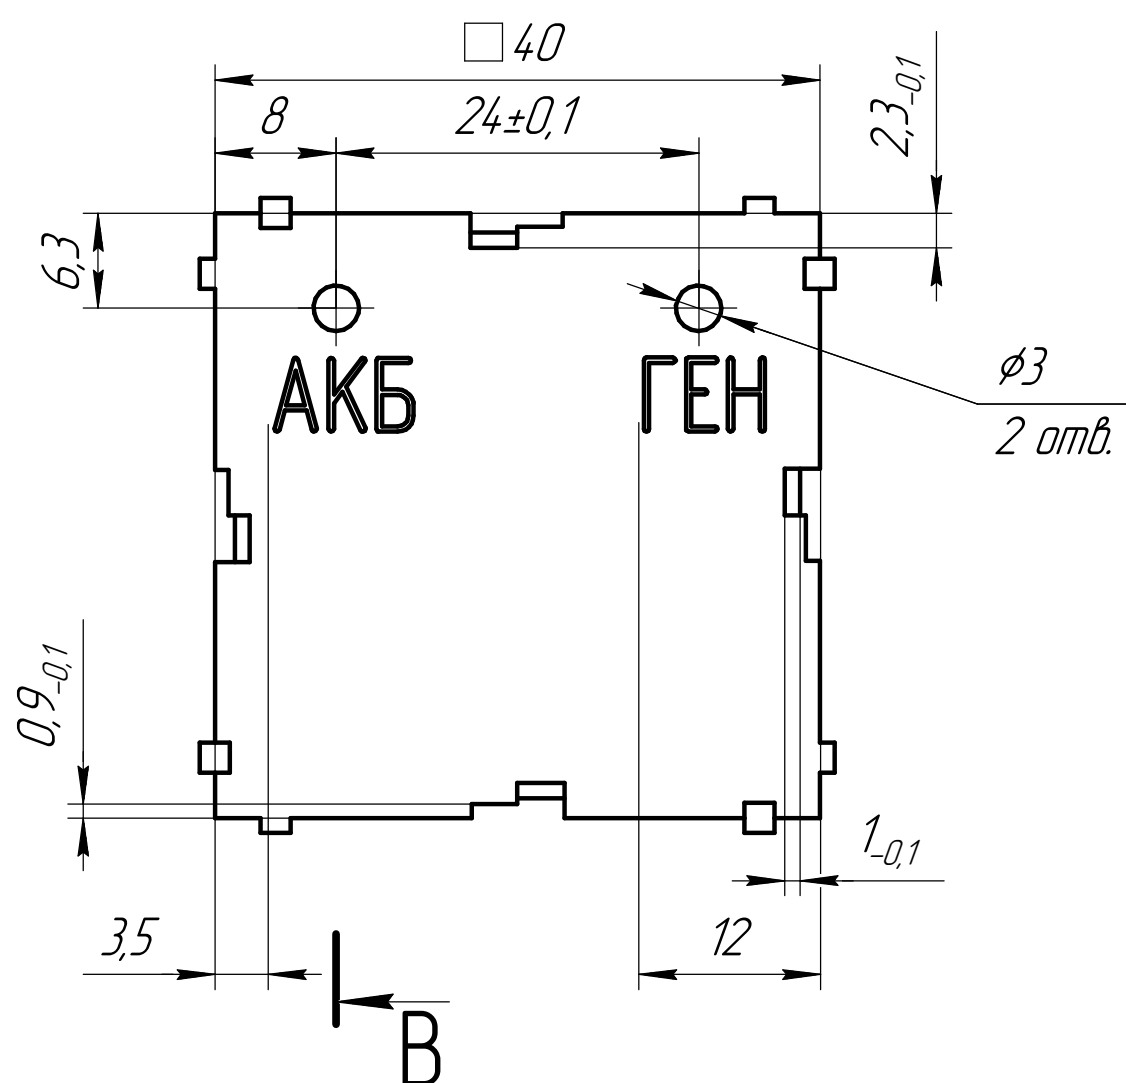

B-B

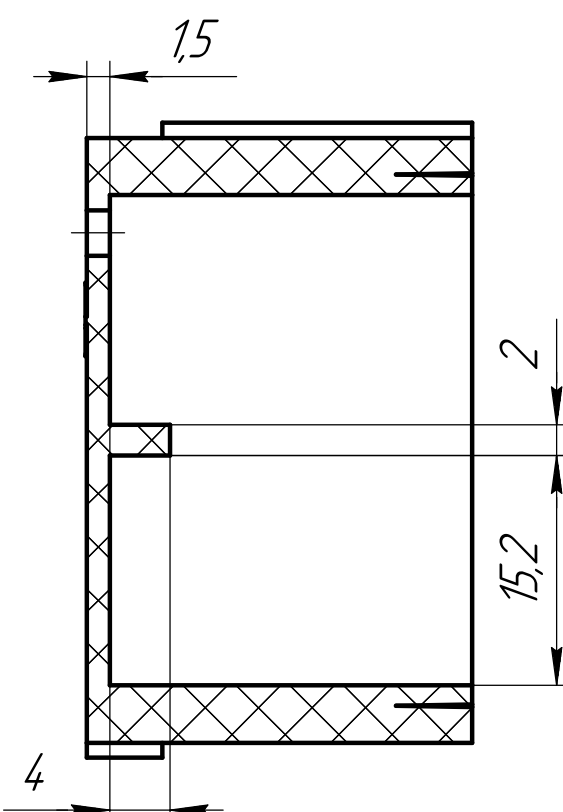

B-B

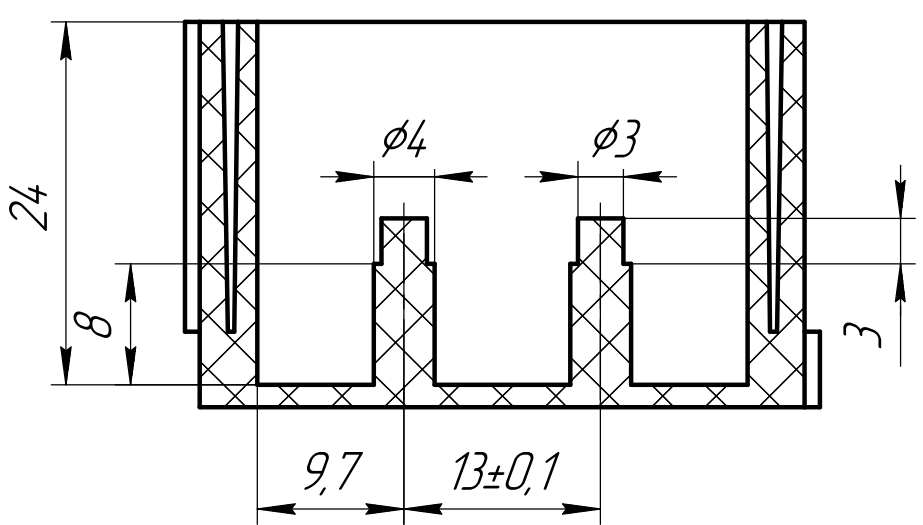

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1-т; h12, H12.
- Цвет – черный. Для получения цвета использовать суперконцентрат черный СКГП-9010Н ТУ 2243-001-18884034-03 (0,15 кг суперконцентрата на 1 кг гроднамида).
- Литейные радиусы – 0,1мм max.
- Маркировать распиновку литейным способом, шрифт 5,0-ПРЗ ГОСТ 26.020-80, выпуклый. Высота выпуклостей 0,1мм.

ФКЦИ 5223.03.001						Колодка		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Каржучева						0,01	2:1
Проб.	Жолудев					Лист	Листов	1
Т.контр.	Шарандо					Гроднамид ПА6-ЛТ-СВ30П		
Н.контр.	Миночкина					ТУ РБ 50004.8054.020-2001		
Утв.	Жолудев					Индустрия колец		
Копировал						Формат А2		